


# コーティングクリップ

## CSシリーズ

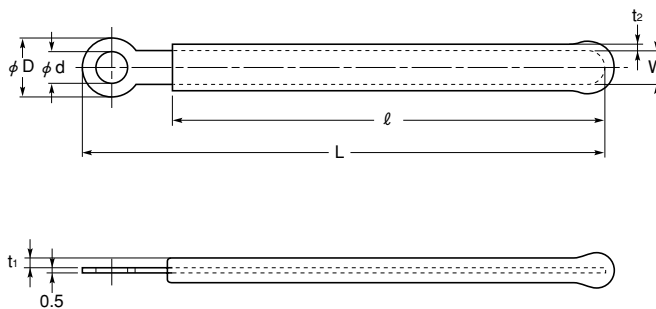

**特長**

- 軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。
- 電線を任意の位置でクリップできます。
- ビスで固定するタイプです。

**材質**

- クロムフリー亜鉛メッキ鋼板  
t = 0.5mm
- 軟質PVC
  - ・標準材：SS108
  - ・UL規格認定材 (E58538) SS107UFTT



**標準色**

- SS108：黒 (04)
- SS107UFTT：黒 (34)

品番	標準材	UL材	寸法 (mm)						包装単位 (個)
			$\phi D$	$\phi d$	W	$\ell$	L	$t_1 \pm 0.5$	
CS-1	CS-1U		6.0	3.3	3.5	45	54	1.0	0.2以上 500
CS-2	CS-2U		8.0	3.3	3.5	30	41	1.0	
CS-3	CS-3U		8.0	3.3	3.5	45	56	1.0	
CS-4	CS-4U		8.0	3.3	4.5	55	66	1.0	
CS-5	CS-5U		8.0	4.4	4.5	45	56	1.0	
CS-6	CS-6U		8.0	4.4	4.5	55	66	1.0	
CS-7	CS-7U		8.0	4.4	4.5	65	76	1.0	
CS-8	CS-8U		8.0	3.3	3.0	49	60	1.0	
CS-9	CS-9U		8.0	3.5	5.0	22.5	34.5	1.0	

# コーティングクリップ

## CAシリーズ

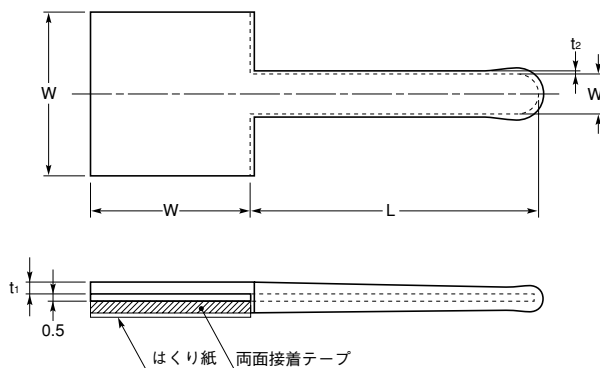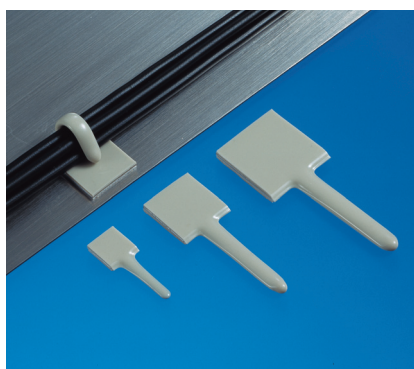

**特長**

- 軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、P.C.ボード廻り等の小配線の固定に便利です。
- 電線を任意の位置でクリップできます。
- 両面接着テープ付。

**材質**

- クロムフリー亜鉛メッキ鋼板  
t = 0.5mm
- 軟質PVC：SS108 難燃性

**標準色**

- アイボリー

品番	寸法 (mm)					包装単位 (個)
	W	W <sub>1</sub>	L	$t_1 \pm 0.5$	$t_2$	
CA- 8	8.0	2.1	15	1.0	0.2以上	1,000(100×10袋)
CA-14	14.0	3.5	25	1.0		500(50×10袋)
CA-19	19.0	4.0	30	1.0		

参照 P138 “両面接着テープ付製品の使用上の注意” を参照願います。