




ダスターカバー

DCシリーズ

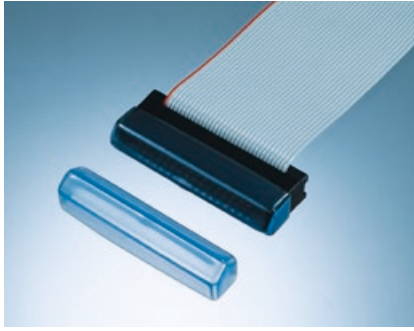

特長

- 接続前のコネクターの保護、防塵、防湿用カバーです。
- 輸送時、保管時に最適です。

材質

軟質PVC
UL規格認定材(E58538): SS107UFTT

標準色

SS107UFTT: 青透明(23)

●ご注文時は、品番末尾に色番号(-23)を付けてください。




UL224認定品 E55167

Cat.No. 19..... 定格 105°C, 600V



CSA規格認定品 LR52853, LR52854

Cat.No. 19..... 定格 105°C, 600V

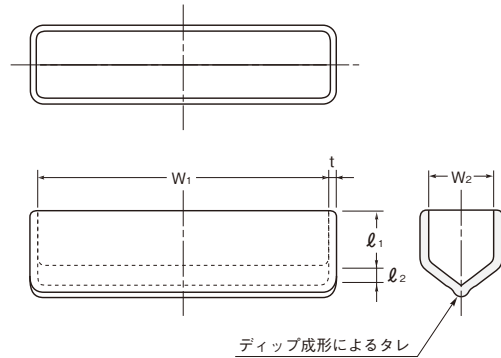

品番	寸法(mm)					包装単位(個)
	W ₁	W ₂	ℓ ₁ ±1	ℓ ₂	t ^{+0.3} / _{-0.2}	
※■ DC-1204	12.0	4.5	8.0	0.7	1.0	1,000
※■ DC-1306	13.7	6.0	5.0	2.0	1.0	
※Ⓢ DC-1504	15.6	4.5	5.5	2.0	1.0	
Ⓢ DC-2006	20.0	6.0	11.0	1.5	1.0	
※Ⓢ DC-2013	20.0	13.0	8.5	3.0	1.0	
※Ⓢ DC-2508	25.0	8.5	10.5	1.5	1.0	
※Ⓢ DC-2520	25.0	20.0	8.5	3.0	1.0	
※Ⓢ DC-2716	27.0	16.0	10.0	2.0	1.2	
※■ DC-3025	30.0	25.0	10.5	2.5	1.2	
※Ⓢ DC-3605	36.0	5.0	6.0	1.0	1.0	
※■ DC-4007	40.0	7.0	31.0	2.0	1.0	
※Ⓢ DC-4103	41.4	3.0	6.4	2.0	1.0	
※Ⓢ DC-4114	41.0	14.0	22.0	2.0	1.0	
※Ⓢ DC-4304	43.0	4.9	6.0	1.0	1.0	
※Ⓢ DC-4308	43.5	8.0	6.6	1.0	1.0	
※Ⓢ DC-4317	43.0	17.5	10.0	3.0	1.0	
※Ⓢ DC-4416	44.0	16.8	22.0	2.5	1.2	
※■ DC-4807	48.0	7.0	31.0	2.0	1.0	
※Ⓢ DC-4819	48.0	19.0	14.0	3.0	1.0	
※■ DC-5222	52.5	22.0	20.0	3.0	1.0	
※ DC-5312	53.7	12.5	9.5	1.5	1.0	
※ DC-5410	54.3	10.0	8.0	3.0	1.0	
※ DC-6110	61.3	10.5	4.3	1.0	1.0	
※■ DC-6307	63.0	7.0	31.0	2.0	1.0	
※ DC-6405	64.5	5.9	10.5	1.0	1.0	
※■ DC-6522	65.0	22.0	13.0	2.0	1.2	
※ DC-7106	71.5	6.0	6.0	1.5	1.0	
※■ DC-7225	72.0	25.0	25.0	2.0	1.5	
※ DC-7310	73.2	10.8	8.7	1.5	1.0	
※■ DC-7342	73.0	42.0	25.0	3.0	1.5	
※■ DC-7921	79.4	21.4	9.0	1.5	1.0	
※ DC-8009	80.6	9.0	5.0	1.5	1.0	
※ DC-8506	85.0	6.0	6.0	1.5	1.0	
※ DC-8608	86.0	8.0	7.0	1.5	1.0	
※ DC-9012	90.0	12.5	10.0	2.0	1.0	
※ DC-9020	90.0	20.0	14.0	3.0	1.0	
※ DC-9310	93.6	10.8	10.2	1.5	1.0	
※■ DC-1161	116.0	11.7	5.0	1.5	1.0	

※印は受注生産品(数量については別途ご相談ください。)

Ⓢ CSA規格認定品 ■ UL規格外品