

VCP キャップ

VCP シリーズ



特長

- コンデンサー等の電子部品の絶縁にご利用できます。
- ケーブルや電線の端末の保護、防塵、防湿にご利用できます。
- パイプのネジ部の保護、内部の防塵、防湿にご利用できます。

材質

- 軟質PVC
- 標準材：SS108
 - UL規格認定材 (E58538)：SS107UFTT (受注生産品)
 - SS107UFTC (受注生産品)

標準色

SS108：黒 (04)




UL 224 認定品 E55167

Cat.No. 20 SS107UFTT 定格 105℃, 600V
 SS107UFTC 定格 105℃, 600V



CSA 規格認定品 LR52853・LR52854

Cat.No. 20 SS107UFTT 定格 90℃, 300V
 SS107UFTC 定格 105℃, 300V

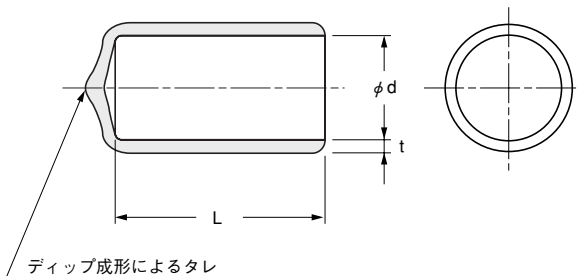

Cat.No.20

品番	寸法 (mm)			包装単位 (個)
	φd	L	t	
※ VCP- 1.4	1.4	10±1	0.8±0.3	1,000
VCP- 2	2	10±1	1.0±0.3	
※ VCP- 2.4	2.4	10±1	1.0±0.3	
※ VCP- 2.7	2.7	10±1	1.0±0.3	
VCP- 3	3	10±1	1.0±0.3	
※ VCP- 3.3	3.3	10±1	1.0±0.3	
※ VCP- 3.5	3.5	10±1	1.0±0.3	
VCP- 4	4	10±1	1.0±0.3	
※ VCP- 4.7	4.7	10±1	1.0±0.3	
※ VCP- 5	5	15±1	1.0±0.3	
※ VCP- 5.5	5.5	15±1	1.0±0.3	
VCP- 6	6	15±1	1.0±0.3	
※ VCP- 7.5	7.5	15±1	1.0±0.3	
VCP- 8	8	15±1	1.0±0.3	
※ VCP- 9	9	20±1	1.0±0.3	
VCP-10	10	20±1	1.0±0.3	
VCP-12	12	20±1	1.0±0.3	
※ VCP-13	13	20±1	1.0±0.3	
VCP-14	14	30±1	1.5±0.4	
※ VCP-15	15	30±1	1.5±0.4	
VCP-16	16	30±1	1.5±0.4	
VCP-18	18	30±1	1.5±0.4	
VCP-20	20	30±1	1.5±0.4	
※ VCP-22	22	40±1	1.5±0.4	
※ VCP-24	24	40±1	1.5±0.4	
※ VCP-26	26	40±1	1.5±0.4	
※ VCP-28	28	40±1	1.5±0.4	

品番	寸法 (mm)			包装単位 (個)
	φd	L	t	
※ VCP-30	30	50±1.5	1.5±0.4	250
※ VCP-32	32	50±1.5	1.5±0.4	
※ VCP-34	34	50±1.5	1.5±0.4	
※ VCP-36	36	50±1.5	1.5±0.4	200
※ VCP-38	38	60±1.5	1.7±0.4	
※ VCP-40	40	60±1.5	1.7±0.4	100
※ VCP-42	42	60±1.5	1.7±0.4	
※ VCP-44	44	60±1.5	1.7±0.4	
※ VCP-46	46	70±2	2.0±0.5	
※ VCP-48	48	70±2	2.0±0.5	50
※ VCP-50	50	70±2	2.0±0.5	
※ VCP-52	52	70±2	2.0±0.5	
※ VCP-54	54	80±2	2.0±0.5	30
※ VCP-56	56	80±2	2.0±0.5	
※ VCP-58	58	80±2	2.0±0.5	
※ VCP-60	60	80±2	2.0±0.5	
※ VCP-62	62	90±2	2.0±0.5	
※ VCP-64	64	90±2	2.0±0.5	
※ VCP-66	66	90±2	2.0±0.5	20
※ VCP-68	68	90±2	2.0±0.5	
※ VCP-70	70	100±2	2.0±0.5	
※ VCP-72	72	100±2	2.0±0.5	
※ VCP-74	74	100±2	2.0±0.5	
※ VCP-76	76	100±2	2.0±0.5	
※ VCP-78	78	100±2	2.0±0.5	
※ VCP-80	80	100±2	2.0±0.5	

※印は受注生産品 (数量については別途ご相談ください。)