
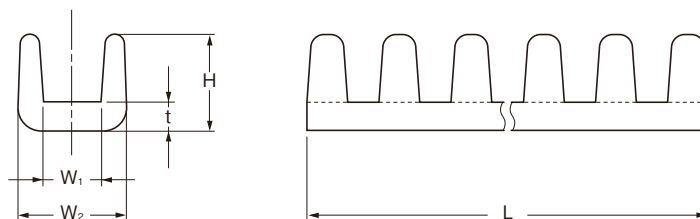


## フリーブッシュ

## SGシリーズ

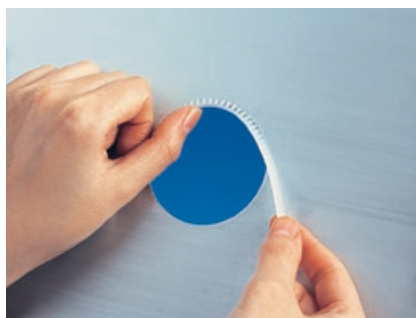

## 特長

- シャーシ、フレーム等を通過する配線等の保護用ブッシュです。
- エッジ部より電線を確実に保護します。
- 各種穴形状にフィットします。



材質 ナイロン6 UL94V-2

標準色 ナチュラル

品番	寸法 (mm)						包装単位 (本)
	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	t	H	L	適用板厚	
SG-12	1.2	4.0	1.2	4.1	253 ± 2.0	1.2	100
SG-16	1.6	4.1	1.2	4.1	253 ± 2.0	1.6	
SG-24	2.4	4.5	1.2	4.0	253 ± 2.0	2.3	
SG-32	3.2	5.5	1.2	4.1	253 ± 2.0	3.2	
SG-45	5.1	8.3	2.0	6.1	324 ± 3.0	4.5	
SG-62	6.6	9.8	2.1	6.1	324 ± 3.0	6.2	50
SG-16L	1.6	4.1	1.2	4.1	505 ± 5.0	1.6	
SG-24L	2.4	4.5	1.2	4.0	505 ± 5.0	2.3	
SG-32L	3.2	5.5	1.2	4.1	505 ± 5.0	3.2	

## ELフリーブッシュ

## ELシリーズ

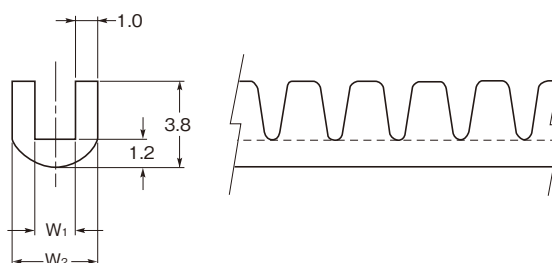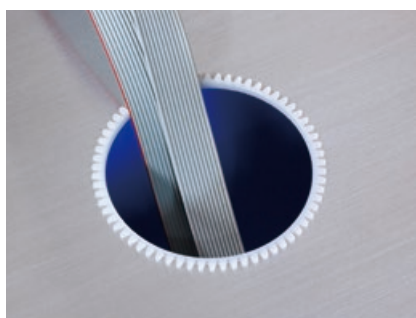

## 特長

- シャーシ、フレーム等を通過する配線等の保護用ブッシュです。
- エッジ部より電線を確実に保護します。
- 1ロール100mです。必要な長さにカットできるのでムダがありません。

材質 ナイロン6 UL94V-2

標準色 ナチュラル

品番	寸法 (mm)			包装単位 (m)
	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	適用板厚	
EL-10	1.2	3.2	1.0	100
EL-12	1.4	3.4	1.2	
EL-16	1.8	3.8	1.6	
EL-24	2.6	4.6	2.3	
EL-32	3.4	5.4	3.2	