


## スパイラルチューブ


## SS シリーズ

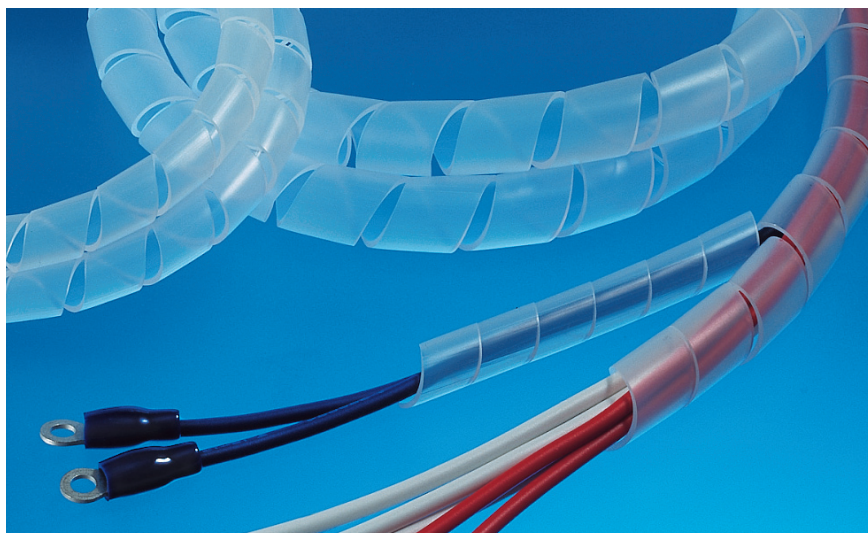

●写真はポリエチレンスパイラルです。

## 特長

- 電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。
- 分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。

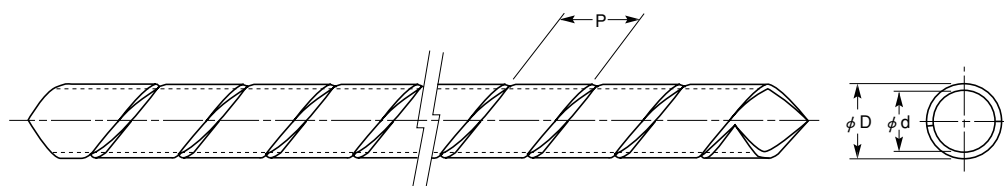

## ポリエチレンスパイラル

材質 低密度ポリエチレン

標準色 ナチュラル  
黒（品番の末尾にBをつける。）

品番	寸法 (mm)				包装単位 (m)
	φD	φd	P (ピッチ)	束線範囲径	
SS-2.6	4.0	2.6	5.2 <sup>±1.5</sup>	2.6～7	100
SS-4	5.4	4.0	7.7 <sup>±1.5</sup>	4～12	
SS-6	7.9	6.0	8.7 <sup>±1.5</sup>	6～18	
SS-8	9.9	8.0	11.0 <sup>±1.5</sup>	8～25	
SS-10	11.9	10.0	11.0 <sup>±1.5</sup>	10～30	50
SS-12	14.5	12.0	14.0 <sup>±1.5</sup>	12～35	
SS-15	17.2	15.0	19.0 <sup>±2.0</sup>	15～45	25
SS-20	22.8	20.0	19.0 <sup>±2.0</sup>	20～60	
SS-25	27.8	25.0	27.0 <sup>±3.0</sup>	25～75	

## ナイロンスパイラル

材質 ナイロン6 UL94V-2

標準色 ナチュラル

品番	寸法 (mm)				包装単位 (m)
	φD	φd	P (ピッチ)	束線範囲径	
SS-2.6N	3.4	2.6	4.1 <sup>±1.5</sup>	2.6～7	100
SS-4N	4.9	4.0	7.0 <sup>±1.5</sup>	4～12	
SS-6N	7.2	6.0	7.5 <sup>±1.5</sup>	6～18	
SS-9N	10.4	9.0	10.0 <sup>±1.5</sup>	9～25	
SS-12N	13.4	12.0	14.0 <sup>±1.5</sup>	12～35	50
SS-15N	16.6	15.0	16.1 <sup>±2.0</sup>	15～45	
SS-20N	21.8	20.0	16.5 <sup>±2.0</sup>	20～60	25
SS-25N	27.0	25.0	24.8 <sup>±2.0</sup>	25～75	

## 難燃スパイラル

材質 ナイロン6 UL94V-0

標準色 白

品番	寸法 (mm)				包装単位 (m)
	φD	φd	P (ピッチ)	束線範囲径	
SS-2.6U	3.4	2.6	4.1 <sup>±1.5</sup>	2.6～7	100
SS-4U	4.9	4.0	7.0 <sup>±1.5</sup>	4～12	
SS-6U	7.2	6.0	7.5 <sup>±1.5</sup>	6～18	
SS-9U	10.4	9.0	10.0 <sup>±1.5</sup>	9～25	
SS-15U	16.6	15.0	16.1 <sup>±2.0</sup>	15～45	50
SS-20U	21.8	20.0	16.5 <sup>±2.0</sup>	20～60	
SS-25U	27.0	25.0	24.8 <sup>±2.0</sup>	25～75	25

●各材質とも外径、内径、長さは加工前のチューブ時の寸法です。