

# インシュロックタイ


## T/RT/LRTシリーズ



UL 規格認定品

E64962

MSシリーズ/スタンダードタイ

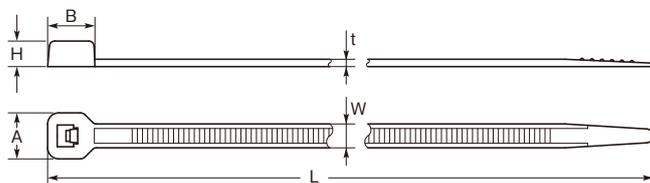

標準グレード	耐熱グレード		耐熱グレード (W)	難燃グレード (VO)	着色グレード (B:黒)	寸法 (mm)						最大結束径 φ (mm)	ループ引張強度規格値 N (kgf)	使用工具	包装単位 (本)	
	(HS)	(TZ)				L	W	A	B	H	t					
T18 タイプ	SHT18R	SHT18R-HS	-	SHT18R-W	-	-	100	1.8	3.5	4.0	2.6	1.2	22	80.0 (8.16)	EVO7SP MK8-LT	1,000
	T18S	T18S-HS	-	T18S-W	T18S-V0B(黒)	-	80	2.2	4.2	4.4	3.2	1.0	16			
	T18R	T18R-HS	T18R-TZ	T18R-W	T18R-V0	BK-1	100	2.5	4.8	4.8	3.5	1.1	22		EVO7SP MK8 MK8-LT	
	T18I	T18I-HS	-	-	-	-	148	2.5	4.8	4.8	3.5	1.1	35			
	T18L	T18L-HS	-	T18L-W	-	-	205	2.5	4.5	4.8	3.9	1.1	55			
T30 タイプ	T30R	T30R-HS	T30R-TZ	T30R-W	T30R-V0	-	152	3.5	6.1	5.9	4.4	1.2	36	135 (13.77)	EVO7SP MK8 EVO9SP	100
	T30L	T30L-HS	-	T30L-W	-	-	202	3.6	6.2	5.5	4.0	1.2	50	180 (18.35)		
T40 タイプ	T40S	T40S-HS	-	T40S-W	-	-	153	3.5	6.5	6.4	4.4	1.2	37	180 (18.35)		
	T40I	-	-	-	-	-	296	4.0	7.0	7.0	5.1	1.3	75			
T50 タイプ	T50S	T50S-HS	-	T50S-W	-	-	160	4.6	8.1	7.2	5.7	1.2	35	225 (22.94)		
	T50R	T50R-HS	T50R-TZ	T50R-W	T50R-V0	-	202	4.6	7.6	7.3	5.9	1.2	50			
	T50L	T50L-HS	T50L-TZ	T50L-W	-	-	383	4.8	8.8	8.5	6.0	1.5	105			
T60 タイプ	T60S	T60S-HS	-	T60S-W	-	-	251	4.8	8.8	9.0	5.0	1.5	65	270 (27.53)		
	T60R	T60R-HS	-	T60R-W	T60R-V0	-	301	4.8	8.8	9.0	5.0	1.5	80			
T120 タイプ	T120S	-	-	T120S-W	-	-	225	7.6	13.15	10.0	7.7	1.6	55	535 (54.56)		
	T120I	-	-	T120I-W	-	-	300	7.6	13.0	10.2	7.7	1.6	80			
	T120R	T120R-HS	T120R-TZ	T120R-W	T120R-V0	-	380	7.6	12.5	10.6	7.6	1.8	100			
	T120M	-	-	T120M-W	-	-	460	7.6	12.5	10.6	7.6	1.8	130			
	T120L	-	-	T120L-W	-	-	760	7.6	13.0	10.0	7.8	1.9	225			

● TZシリーズは、表記寸法が他シリーズと若干異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。

### プッシュマウントタイ/省スペース用プッシュマウントタイ

#### 仕 様

図1: プッシュマウントタイ


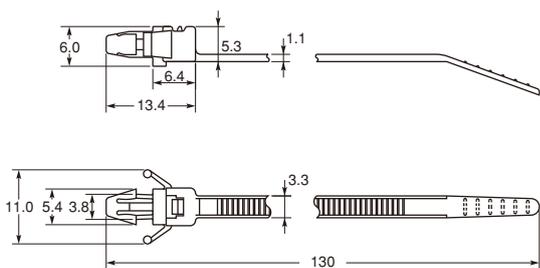


図2: 省スペース用プッシュマウントタイ

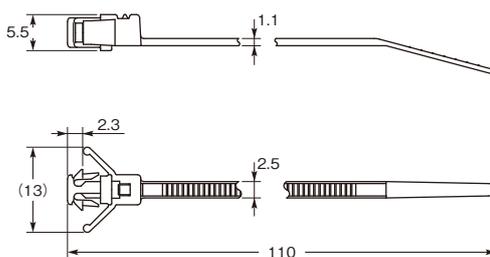

標準グレード	最大結束径 φ (mm)	ループ引張強度規格値 N (kgf)	取付パネル厚 (mm)	取付穴径 φ (mm)	使用工具	図	包装単位 (本)
RT30SSF	27	135 (13.77)	0.8~2.0	4.0~4.2	EVO7SP, MK8, EVO9SP	1	100
LRT18RWPM4.8	20	100 (10.20)	0.4~2.0	4.7~4.9	EVO7SP, MK8, MK8-LT	2	

- 耐熱、耐候、難燃グレード品はお問い合わせください。
- 省スペース用プッシュマウントタイは、取付後のシャース裏側の突出量が小さく、狭い環境での使用に最適です。ハース組み付け時の引っ掛かり、作業者の怪我を防止します。

### 製品グレード一覧表

グレード	材 質	難 燃 性	標 準 色	使用温度範囲 (°C)
標準グレード	ナイロン66	UL94V-2	ナチュラル 着色グレード: 黒	-40 ~ 85
耐熱グレード (HS)	ナイロン66	UL94V-2	薄緑*1	-40 ~ 110 *3
耐熱グレード (TZ)	フッ素樹脂	UL94V-0	青	-80 ~ 170
耐候グレード (W)	ナイロン66	UL94V-2	黒	-40 ~ 85
難燃グレード (VO)*2	ナイロン66	UL94V-0	白	-40 ~ 105

- ループ引張強度は、SAE AS23190 (旧 MIL-S-23190E、4・6・3) に準拠します。
- \*1 温度、湿度で乳白色から薄青色を経て薄緑色に変化していきます。
- \*2 T18S-V0B 及び T120R-V0 は、使用温度範囲 -40°C ~ 85°C となります。
- \*3 T50S-HS は、使用温度範囲 -40°C ~ 105°C となります。掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

ヘラマントイトン(株) 製品