


LEDスパーサー


LH/LK シリーズ

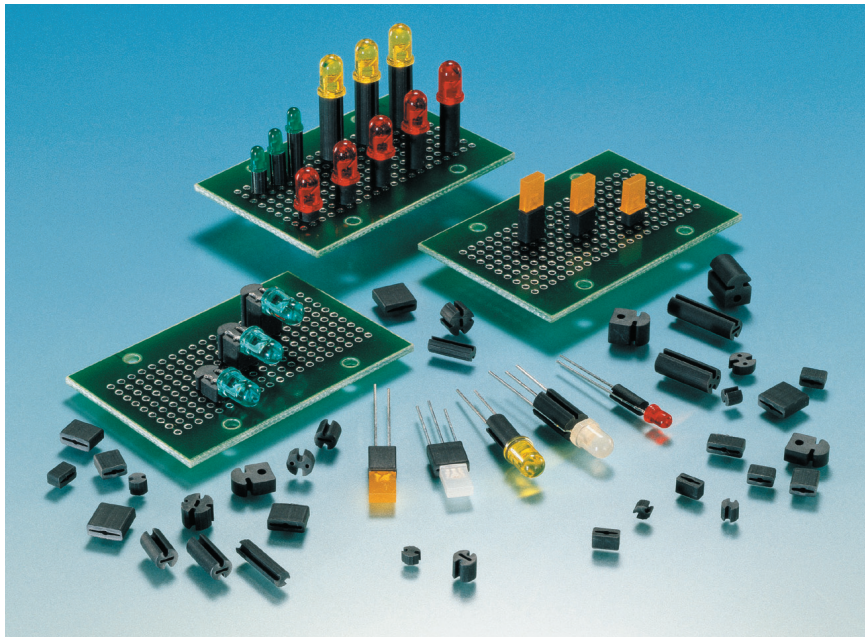

特長

- LEDの取付け高さを一定にできます。
- LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。
- 耐熱性、耐寒性、耐薬品性にすぐれているので信頼性が高く、ハンダ工程、洗浄工程にご使用いただけます。
- φ3用、φ5用、角形用、2色発光LED用スパーサーがあります。
- L寸法は規格外寸法でも承ります。


LH-5 シリーズ

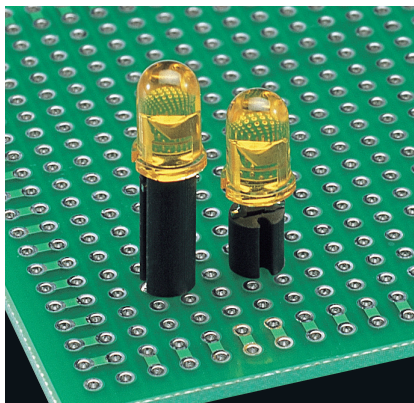

特長

- φ5LED用スパーサーです。
- 外側の溝は図1、中の楕円は図2のように、一つの製品でどちらでもご利用できます。
- L寸法は規格外寸法でも承ります。(別途、ご相談ください。)

材質 オレフィン系エラストマー UL94V-0 標準色 黒

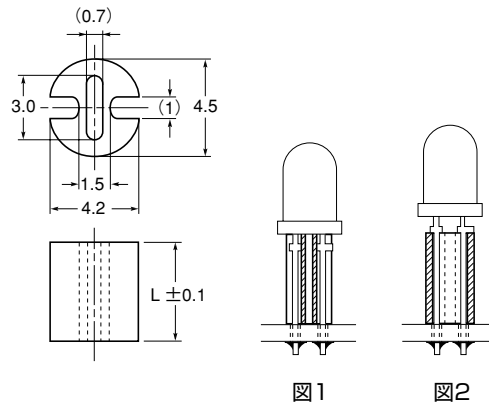

包装単位：1,000個

品番	寸法 (mm)		品番	寸法 (mm)	
		L			L
LH-5-1		1.0	LH-5-9		9.0
LH-5-1.5		1.5	LH-5-9.5		9.5
LH-5-2		2.0	LH-5-10		10.0
LH-5-2.5		2.5	※ LH-5-10.5		10.5
LH-5-3		3.0	LH-5-11		11.0
LH-5-3.5		3.5	※ LH-5-11.5		11.5
LH-5-4		4.0	LH-5-12		12.0
LH-5-4.5		4.5	※ LH-5-12.5		12.5
LH-5-5		5.0	LH-5-13		13.0
LH-5-5.5		5.5	※ LH-5-13.5		13.5
LH-5-6		6.0	LH-5-14		14.0
LH-5-6.5		6.5	※ LH-5-14.5		14.5
LH-5-7		7.0	LH-5-15		15.0
LH-5-7.5		7.5			
LH-5-8		8.0			
LH-5-8.5		8.5			

※印は受注生産品（数量については別途ご相談ください。)