コーチングクリップ
CSシリーズ

RoHS指令対応品

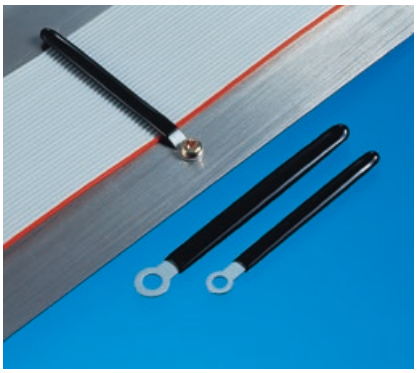

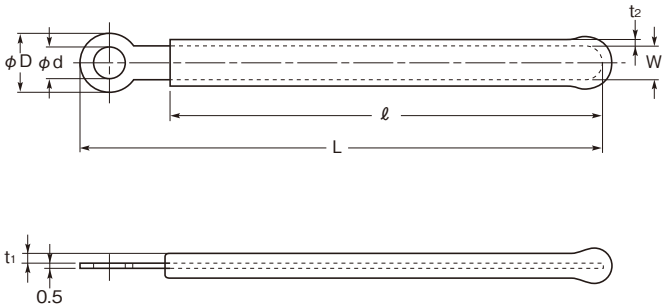

特 長

- 軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。
- 電線を任意の位置でクリップできます。
- ビスで固定するタイプです。

材 質 ●クロムフリー亜鉛メッキ鋼板 t＝0.5mm
●軟質PVC
・標準材：SS108
・UL規格認定材（E58538）SS107UFTT

標準色 SS108：黒（04）
SS107UFTT：黒（34）

●ご注文時は、品番末尾に色番号（－04, －34）を付けてください。

品番		寸法（mm）							包装単位（個）
標準材	UL材	φD	φd	W	ℓ	L	t_1 ±0.5	t_2	
CS-1	CS-1U	6.0	3.3	3.5	45	54	1.0	0.2以上	500
CS-2	CS-2U	8.0	3.3	3.5	30	41	1.0		
CS-3	CS-3U	8.0	3.3	3.5	45	56	1.0		
CS-4	CS-4U	8.0	3.3	4.5	55	66	1.0		
CS-5	CS-5U	8.0	4.4	4.5	45	56	1.0		
CS-6	CS-6U	8.0	4.4	4.5	55	66	1.0		
CS-7	CS-7U	8.0	4.4	4.5	65	76	1.0		
CS-8	CS-8U	8.0	3.3	3.0	49	60	1.0		
CS-9	CS-9U	8.0	3.5	5.0	22.5	34.5	1.0		

コーチングクリップ
CAシリーズ

RoHS指令対応品

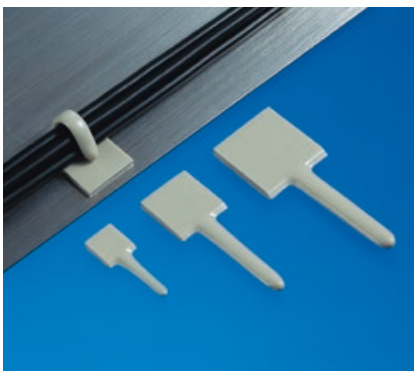

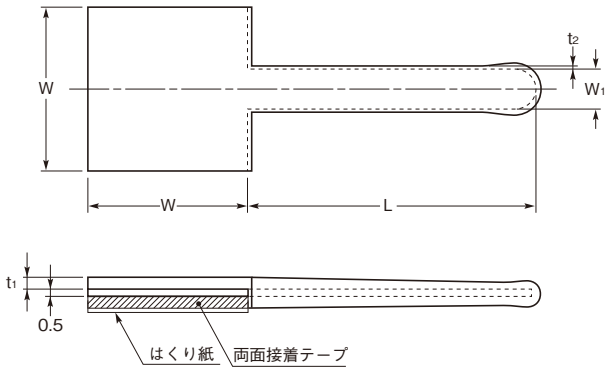

特 長

- 軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、P.C.ボード廻り等の小配線の固定に便利です。
- 電線を任意の位置でクリップできます。
- 両面接着テープ付。

材 質 ●クロムフリー亜鉛メッキ鋼板 t＝0.5mm
●軟質PVC：SS108UF（AC）

標準色 アイボリー（AC）

●ご注文時は、品番末尾に色番号（－AC）を付けてください。

品番	寸法（mm）					包装単位（個）
	W	W_1	L	t_1 ±0.5	t_2	
CA- 8	8.0	2.1	15	1.0	0.2以上	1,000（100×10袋）
CA-14	14.0	3.5	25	1.0		500（50×10袋）
CA-19	19.0	4.0	30	1.0		

参照 P142 “両面接着テープ付製品の使用上の注意”を参照願います。

塩ビフリー製品のご案内

当社では、環境に配慮した製品開発という基本姿勢のもと、ディップ成形用材料として新たに軟質アクリル樹脂ゾルコンパウンドを開発しました。

このアクリルゾルは、ハロゲンフリー材料であると同時にUL規格認定（UL94V-0）を取得し、市場ニーズに対応した塩ビフリー材料として高い評価を得ています。

コーチングクリップ
CP-SA シリーズ

RoHS指令対応品

特 長

- 新開発のアクリルゾルでコーティングし絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。
- ハンダ工程で他部品と同時にハンダ固定できるタイプです。

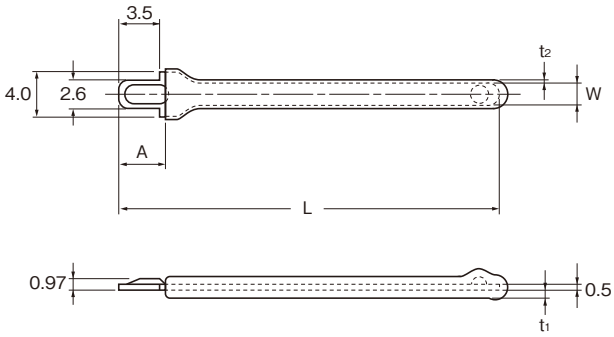



取付穴寸法図

材 質 ● 錫メッキ鋼板　t＝0.5mm
● 軟質アクリル
UL規格認定材（E58538）
エンバプラスSD（C3）

標準色 青（C3）

●ご注文時は、品番末尾に色番号（－C3）を付けてください。

品　番	寸　法（mm）					包装単位（個）
	$A^{+1}_{-0.5}$	W	L	$t_1{}^{+0.4}_{-0.2}$	t_2	
CP-1SA	4	2.0	50	0.7	0.2以上	500
CP-2SA	4	2.0	30	0.7		

●取付穴：1.0 × 2.7（角穴）

コーチングクリップ
CS-A シリーズ

RoHS指令対応品

特 長

- 新開発のアクリルゾルでコーティングし絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。
- ビスで固定できるタイプです。

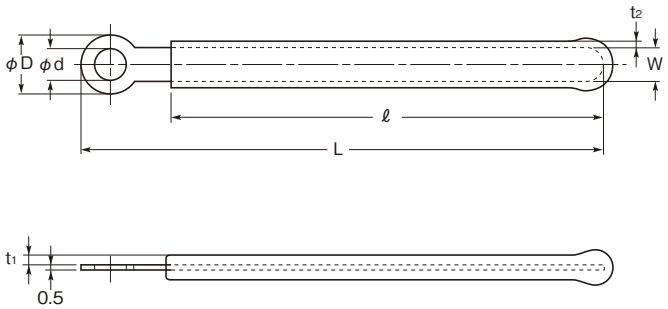

材 質 ● クロムフリー亜鉛メッキ鋼板
t＝0.5mm
● 軟質アクリル
UL規格認定材（E58538）
エンバプラスSD（C3）

標準色 青（C3）

●ご注文時は、品番末尾に色番号（－C3）を付けてください。

品　番	寸　法（mm）							包装単位（個）
	φD	φd	W	ℓ	L	$t_1 \pm 0.5$	t_2	
CS-1A	6.0	3.3	3.5	45	54	1.0	0.2以上	500
CS-2A	8.0	3.3	3.5	30	41	1.0		
CS-5A	8.0	4.4	4.5	45	56	1.0		
CS-6A	8.0	4.4	4.5	55	66	1.0		
CS-7A	8.0	4.4	4.5	65	76	1.0		