

TCV キャップ

TCV シリーズ




特長

- ビニル電線に圧着した丸型端子等の絶縁キャップです。
- カラーバリエーションが9色ありますので、色別表示に最適です。

材質 軟質PVC
標準材：SS108

標準色 赤(01)・白(02)・青(03)・黒(04)・黄(05)・緑(06)
茶(07)・灰(08)・透明(09)

●ご注文時は、品番末尾に色番号(ー01～ー09)を付けてください。

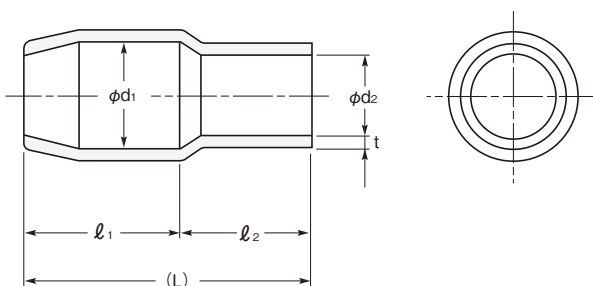

品番	適用電線 (mm ²)	寸法 (mm)						包装単位 (個)
		φ d ₁	φ d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	(L)	t	
TCV- 10	0.3	3.1	2.0	6±0.7	7±0.7	13	0.6 ^{+0.3} _{-0.2}	1,000
TCV- 12	0.5～1.25	3.3	3.1	6±0.7	7±0.7	13	0.6 ^{+0.3} _{-0.2}	
TCV- 21	2.0	4.5	3.7	7±0.7	7±0.7	14	0.7 ^{+0.3} _{-0.2}	
TCV- 52	3.5	5.7	4.1	9±0.7	8±0.7	17	0.8 ^{+0.3} _{-0.2}	
TCV- 53	5.5	5.7	5.2	9±0.7	8±0.7	17	0.8 ^{+0.3} _{-0.2}	
TCV- 81	8.0	7.2	6.2	10±0.7	9±0.7	19	1.0 ^{+0.3} _{-0.2}	500
TCV- 141	14	10.0	8.0	13±1.0	11±1.0	24	1.1±0.3	250
TCV- 221	22	12.0	9.5	15±1.0	14±1.0	29	1.2±0.3	
TCV- 381	38	14.0	11.8	17±1.0	16±1.0	33	1.4±0.3	
TCV- 601	60	17.0	13.9	20±1.0	19±1.0	39	1.5±0.3	100
TCV- 801	80	19.5	16.0	25±1.5	21±1.5	46	1.5±0.3	
TCV-1001	100	22.0	18.0	30±1.5	24±1.5	54	1.7±0.3	
TCV-1251	125	24.4	20.0	32±1.5	25±1.5	57	1.8±0.4	
TCV-1501	150	24.4	22.0	34±1.5	31±1.5	65	1.8±0.4	
TCV-2001	200	32.2	24.0	38±1.5	31±1.5	69	2.0±0.4	50
TCV-2501	250	37.5	26.5	42±1.5	33±1.5	75	2.0±0.4	
TCV-3251	325	37.5	30.0	42±1.5	33±1.5	75	2.0±0.4	

下記材料による製品は受注生産品です。詳細はお問い合わせください。

材質 UL規格認定材 (E58538) : SS107UFTT



UL224認定品 E55167

Cat.No. 21 SS107UFTT…………… 定格 105℃, 600V