

パンタイナイロンケーブルタイ

PLT/PLWPシリーズ



ディップ製品

端子用絶縁スリーブ

基板アクセサリ

配線クランプ

配線保護材

EMC対策品

ファスナー／標示品
フェルールキャップ


PLTシリーズ



UL規格認定品

E56854

仕様

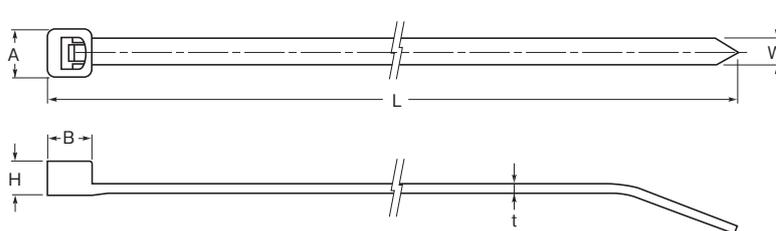

標準タイプ	寸法 (mm)						最大結束径 φ (mm)	MIL規格	引張強度 N (kg)	使用工具	最少販売数 (本)		
	L	W	A	B	H	t							
PLT.6SM-M	71	1.8	3.2	3.1	2.4	0.8	15	-	36 (3.7)	GTS-E PTS STS2	1,000 (1,000 × 1袋)		
PLT.7M-M	79	2.3					17					MS3367-4	
PLT1M-M	99	2.5	4.6	4.3	3.9	1.1	22	MS3367-4	80 (8.2)				
PLT1.5M-M	142						32	-					
PLT1.5I-M	142	3.6	6.1	5.2	4.6	1.1	35	MS3367-5	178 (18.2)				
PLT2I-M	203						51	-					
PLT2.5I-M	246	3.7	6.6	5.6	4.6	1.3	64	-	222 (22.7)			GTS-E STS2, STH2, PTS, GTH-E	2,000 (1,000 × 2袋)
PLT3I-M	290						76	-					
PLT2S-M	188	4.8	8.0	6.7	5.6	1.3	48	MS3367-1	222 (22.7)			GTS-E STS2, STH2, PTS, GTH-E	1,000 (1,000 × 1袋)
PLT2.5S-M	249						64	-					
PLT3S-M	292						76	MS3367-7					
PLT4S-M	368						102	MS3367-2					
PLT4H-TL	368	7.6	12.2	8.6	7.4	1.9	102	MS3367-3	534 (54.5)	GTH-E PTH STH2	500 (250 × 2袋)		
PLT7LH-L	627			8.8	8.4		178	-			500 (50 × 10袋)		
PLT8H-C	777	8.9	14.2	10.3	8.6	2.0	229	-	778 (79.4)	GTH-E PTH STH2	500 (100 × 5袋)		
PLT13H-C	1100						330	-			100 (100 × 1袋)		

● 耐熱、耐候、難燃グレード等に関しましてはお問い合わせください。

押し込みタイプ

仕様



標準タイプ	寸法 (mm)							最大結束径 φ (mm)	引張強度 N (kg)	最大取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 φ (mm)	使用工具	最少販売数 (本)
	L	W	A	B	C	H	t						
PLWP1M-D	109	2.5	6.1	5.8	13.5	5.6	1.1	22	80 (8.2)	2.4	4.7	GTS-E, PTS, STS2	500 (500 × 1袋)
PLWP1.5I-D	152	3.4			11.4	7.1		32					
PLWP1S-D	132	4.8	8.4	7.6	18.8	9.4	1.3	25	222 (22.7)	2.7	6.4	GTS-E, GTH-E, STS2, STH2	1,000 (500 × 2袋)
PLWP2S-D	198							44					
PLWP3H-TL	305	7.6	10.6				1.9	76	534 (54.5)		6.8	GTH-E, STH2, PTH	500 (250 × 2袋)

● 取り外し可能なPRWPシリーズ、耐熱、耐候グレード等に関しましてはお問い合わせください。

掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

パンドウイットコーポレーション製品