


ワイヤーサドル

LWSR-Eシリーズ

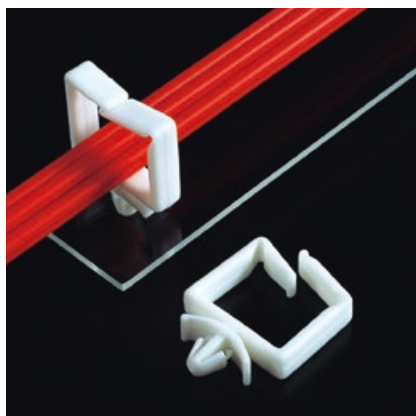

材質 ナイロン66

標準色 UL94V-2: ナチュラル
UL94V-0: 白




UL1565認定品 E191920

Cat.No. LWSR-E2U... 定格 85℃

特長

- 光ファイバーに最適な配線保持具です。
- 製品本体に大きく丸みを持たせたエッジレスタイプです。
- 電線収納部等にエッジがないため、光ファイバーの被覆を傷つけません。
- 電線等を挿入するだけでロックされ、逆さ取付け、横取付けが可能です。

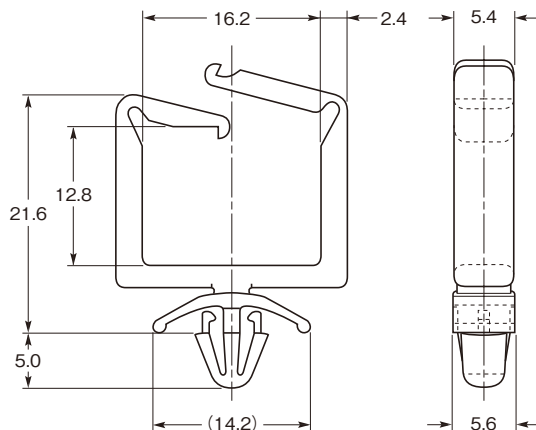


品 番		寸 法 (mm)		包装単位 (個)
UL94V-2	UL94V-0	取付穴	適用板厚	
LWSR-E2	LWSR-E2U	φ 4.8	0.5~2.0	500

はUL規格認定品です。

ワイヤーサドル

PLWSシリーズ

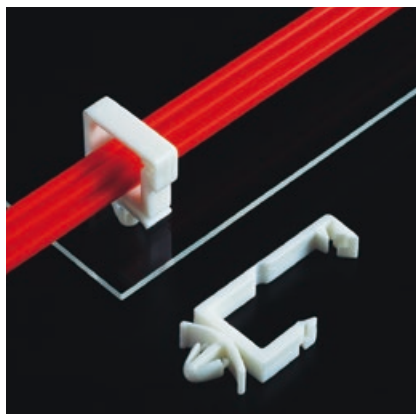

材質 ナイロン66

標準色 UL94V-2: ナチュラル
UL94V-0: 白




UL1565認定品 E191920

Cat.No. PLWS... 定格 85℃
PLWS-U... 定格 85℃

特長


- 電線等を収納した後、ロックするタイプです。
- 電線収納スペースが効率よく使用でき、確実にロックできます。
- 横、逆さ取付けも可能です。

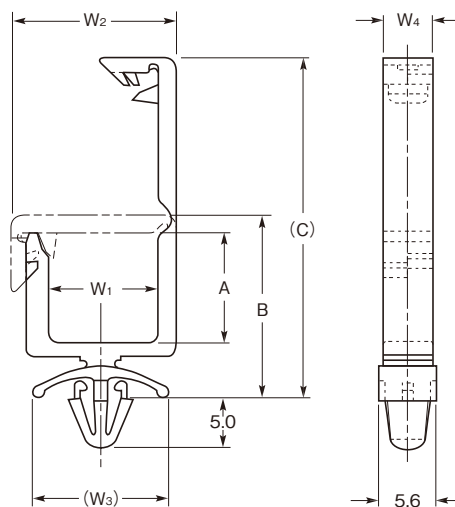

品 番		寸 法 (mm)								包装単位 (個)	
UL94V-2	UL94V-0	A	B	(C)	W ₁	W ₂	(W ₃)	W ₄	取付穴		適用板厚
PLWS-1	PLWS-1U	6.0	13.8	29.6	11.0	16.7	14.2	5.0	φ 4.8	0.6～2.0	500
PLWS-2	PLWS-2U	11.1	18.8	35.4	11.4	17.3	14.2	5.0			
PLWS-3	PLWS-3U	16.4	24.8	42.5	12.9	19.0	14.2	5.5			
PLWS-4	PLWS-4U	22.5	32.1	55.3	17.5	24.5	18.2	6.0			
PLWS-4L	PLWS-4LU	22.5	33.3	56.5	17.5	24.5	18.2	6.0		2.0～3.2	

ワイヤーサドル

PLWS-RTシリーズ

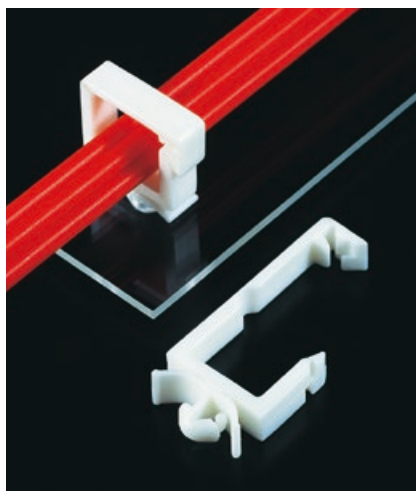

材質 ナイロン66

標準色 UL94V-2: ナチュラル
UL94V-0: 白




UL1565 認定品 E191920


Cat.No. PLWS-RT... 定格 85℃
PLWS-RTU... 定格 85℃

特長

- メンテナンス性、リサイクル性にすぐれた配線保持具です。
- ロック機構により、電線を確実に保持します。
- シャーシから取り外しが簡単な、リサイクルタイプです。

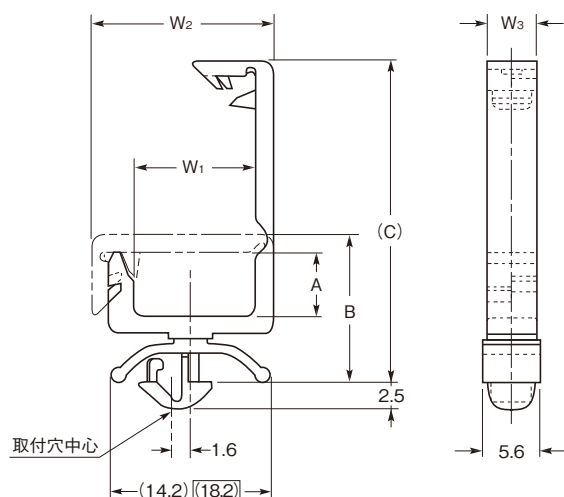


□ はPLWS-4シリーズの寸法です。



取付穴

製品の取り外し方法

- シャーシに取り付けられた状態

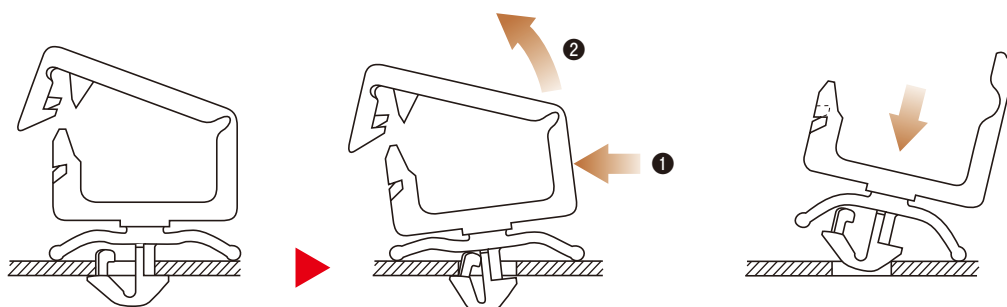

製品を①の方向へ押しながら(引っ張りながら)②の方向へ引き上げると、簡単に取り外すことができます。

製品取り付けの際、図のように挿入することでより容易に取り付けることができます。

- 取付時及び配線の引き回しの際、製品の取り外し方向(矢印①方向)へ負荷がかからないように、ご注意ください。

品 番		寸 法 (mm)							取付穴	適用板厚	包装単位 (個)
UL94V-2	UL94V-0	A	B	(C)	W ₁	W ₂	W ₃				
PLWS-1RT	PLWS-1RTU	6.0	13.7	29.5	11.0	16.7	5.0	φ 4.8	0.7 ~ 2.0	500	
PLWS-2RT	PLWS-2RTU	11.1	18.7	35.3	11.4	17.3	5.0				
PLWS-3RT	PLWS-3RTU	16.4	24.7	42.4	12.9	19.0	5.5				
PLWS-4RT	PLWS-4RTU	22.5	32.0	55.2	17.5	24.5	6.0				