


ディップ製品
端子用絶縁スリーブ
基板アクセサリ
配線クランプ
配線保護材
EMC対策品
ファスナー・標示品
フェールルキャップ

ワイヤーサドル

WS/WWS/WS-SE/BWS

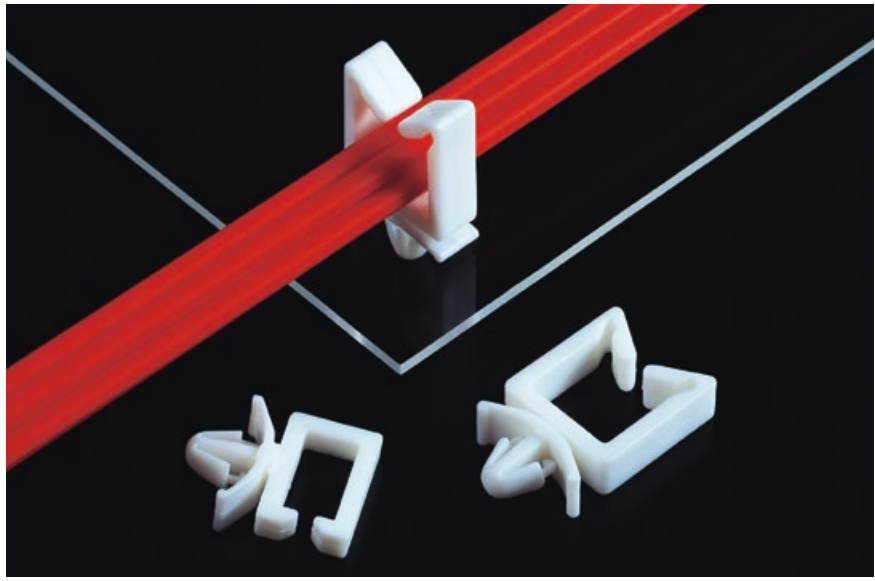

- 特長**
- 配線束、ケーブル等の保持具です。
 - ワンタッチでシャーシに固定できます。
 - 電線が簡単に収納、保持できます。
 - WWS-2はWSシリーズのワイド型で、より多くの電線が収納できます。
 - WS-SE-1はWSシリーズの横入れタイプです。


材質 ナイロン66

標準色 UL94V-2：ナチュラル
UL94V-0：白


UL 1565 認定品 E191920

Cat.No. WS 定格 85℃
Cat.No. WWS 定格 85℃
Cat.No. WS-U 定格 105℃
Cat.No. WWS-U 定格 105℃
Cat.No. WS-SE-1U 定格 105℃
Cat.No. BWS-2U 定格 105℃


WS

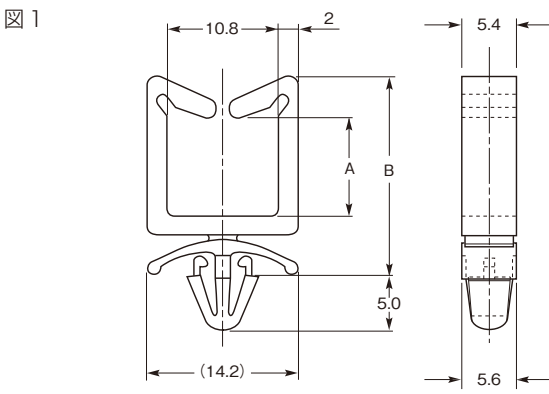


WWS-2

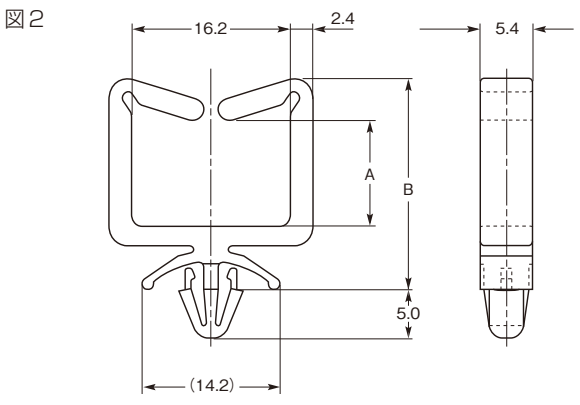

WS-SE-1

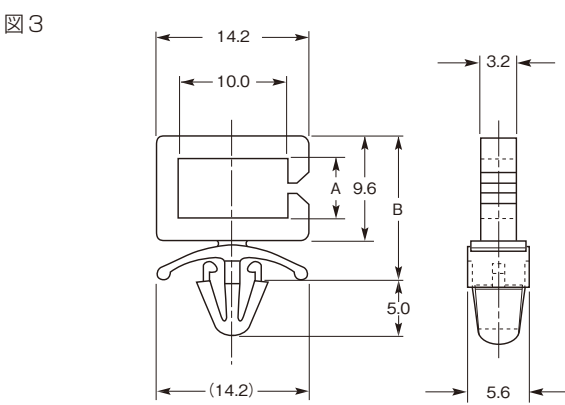

BWS-2

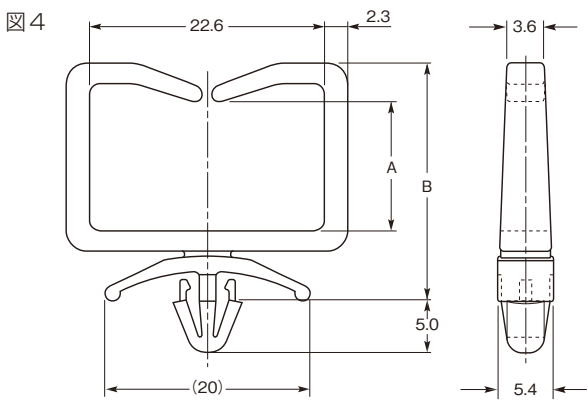

品番		寸法 (mm)			包装単位 (個)	
UL94V-2	UL94V-0	A	B	取付穴	適用板厚	図
WS-1	WS-1U	4.2	15.5	φ 4.8	0.5 ~ 2.0	1
WS-2	WS-2U	9.5	20.4		0.5 ~ 2.3	
WS-2L ※	WS-2LU	9.5	20.6		0.5 ~ 2.0	
WS-3	WS-3U	18.3	29.5		0.5 ~ 2.3	2
WS-4	WS-4U	26.3	37.3		0.5 ~ 2.0	
WWS-2	WWS-2U	10.6	21.7		0.5 ~ 2.0	
WS-SE-1	WS-SE-1U	5.6	13.7		0.6 ~ 2.3	3
BWS-2 ※	BWS-2U	12.3	23.0			4

はUL規格認定品です。※印は受注生産品 (数量については別途ご相談ください。)