


エッジロック・スペーサー ELS シリーズ


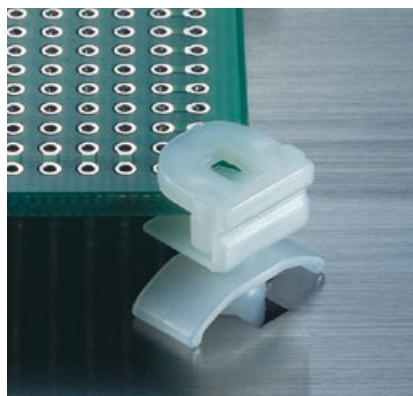


特長

- 子基板の固定に最適なスペーサーです。
- 基板に取付穴を必要とせず、基板のコーナー部、ストレート部のどちらにも使用できます。
- ロック解除が簡単で、基板の着脱性にすぐれています。
- シャーシからの取り外しが簡単な、リサイクルタイプです。


材質 ナイロン66

標準色 UL94V-2: ナチュラル
UL94V-0: 白

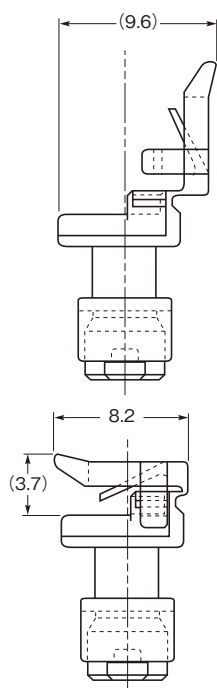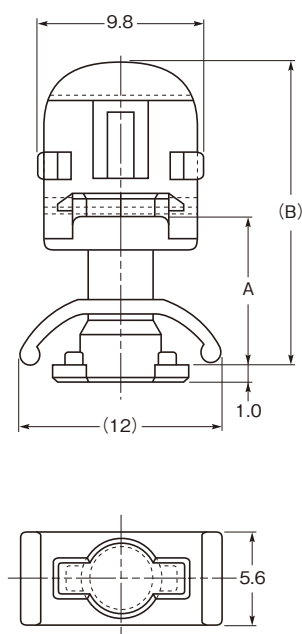


嵌合した状態


● 取付穴寸法

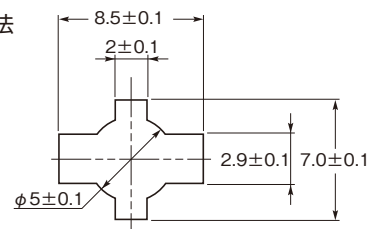

● 取付穴とP.C.ボードの位置関係

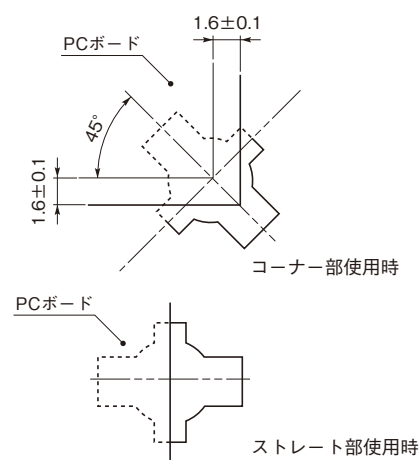

取付方法

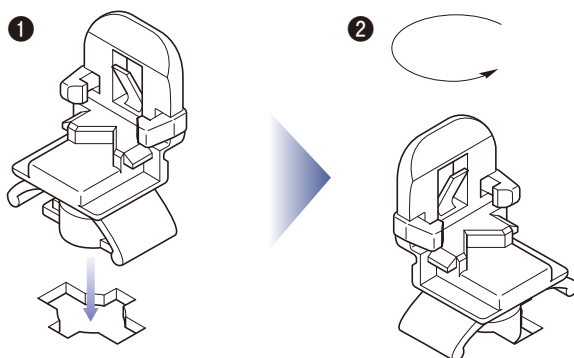

- ① エッジロック・スペーサーを取付穴に挿入します。
- ② エッジロック・スペーサーを押し込みながら90度回転させます。
取付穴内でロックすれば、取付完了です。
- ③ 製品をシャーシから取り外す際は、スペーサーを押し込みながら90度回転させて外してください。

品 番		寸 法 (mm)			包装単位 (個)	
		A	(B)	適用板厚		
UL94V-2	UL94V-0			P.C. ボード		シャーシ
ELS-7	ELS-7U	8	18.3	1.2 ~ 1.6	0.6 ~ 1.6	500
ELS-8	ELS-8U	9	19.3			