サーキットボード・スペーサー
SPLSN シリーズ

RoHS RoHS指令対応品

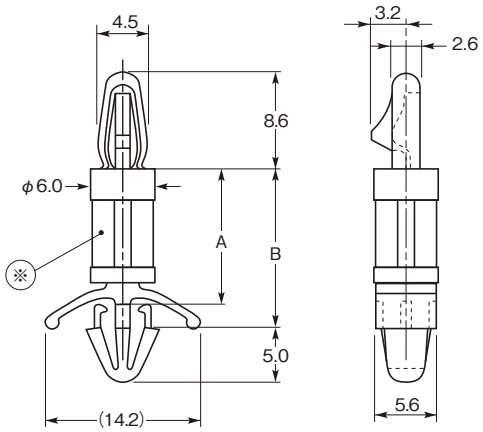

※ SPLSN-3は中間形状が異なります。

特 長

- シャーシとP.C.ボードを一定の間隔に固定するスペーサーです。
- P.C.ボードの取付作業性にすぐれています。
- P.C.ボードの取りはずしが簡単です。

材 質 ナイロン66

標準色 UL94V-2：ナチュラル
UL94V-0：白

品番 UL94V-2	品番 UL94V-0	寸法(mm) A	B	取付穴 P.C.B.	取付穴 シャーシ	適用板厚 P.C.B.	適用板厚 シャーシ	包装単位(個)
SPLSN- 3	SPLSN- 3U	4.9	7.1	φ4.0	φ4.8	0.8～1.6	0.5～2.0	500
SPLSN- 4	SPLSN- 4U	6.2	8.4					
SPLSN- 6	SPLSN- 6U	9.4	11.6					
SPLSN- 7	SPLSN- 7U	11.0	13.2					
SPLSN- 8	SPLSN- 8U	12.5	14.7					
SPLSN-10	SPLSN-10U	15.7	17.9					
SPLSN-12	SPLSN-12U	18.9	21.1					
SPLSN-14	SPLSN-14U	22.0	24.2					
SPLSN-16	SPLSN-16U	25.1	27.3					
SPLSN-18	SPLSN-18U	28.3	30.5					
SPLSN-20	SPLSN-20U	31.5	33.7					
SPLSN-22	SPLSN-22U	34.6	36.8					

サーキットボード・スペーサー
SPSN シリーズ

RoHS RoHS指令対応品

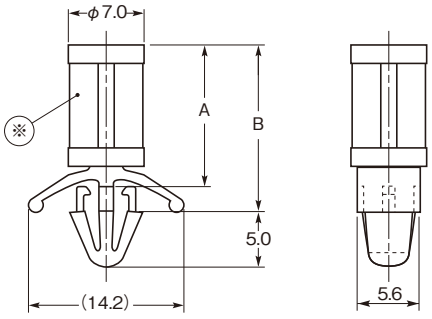

※ SPSN-3は中間形状が異なります。

特 長

- 搭載部品の重量によるP.C.ボードのソリを防ぐためのスペーサーです。

材 質 ナイロン66

標準色 UL94V-2：ナチュラル
UL94V-0：白

品番 UL94V-2	品番 UL94V-0	寸法(mm) A	B	取付穴 シャーシ	適用板厚 シャーシ	包装単位(個)
SPSN- 3	SPSN- 3U	4.9	7.1	φ4.8	0.5～2.0	500
SPSN- 4	SPSN- 4U	6.2	8.4			
SPSN- 6	SPSN- 6U	9.4	11.6			
SPSN- 7	SPSN- 7U	11.0	13.2			
SPSN- 8	SPSN- 8U	12.5	14.7			
SPSN-10	SPSN-10U	15.7	17.9			
SPSN-12	SPSN-12U	18.9	21.1			
SPSN-14	SPSN-14U	22.0	24.2			
SPSN-16	SPSN-16U	25.1	27.3			
SPSN-18	SPSN-18U	28.3	30.5			
SPSN-20	SPSN-20U	31.5	33.7			
SPSN-22	SPSN-22U	34.6	36.8			