


ワンタッチスリーブ

OS/OF/OF-Sシリーズ

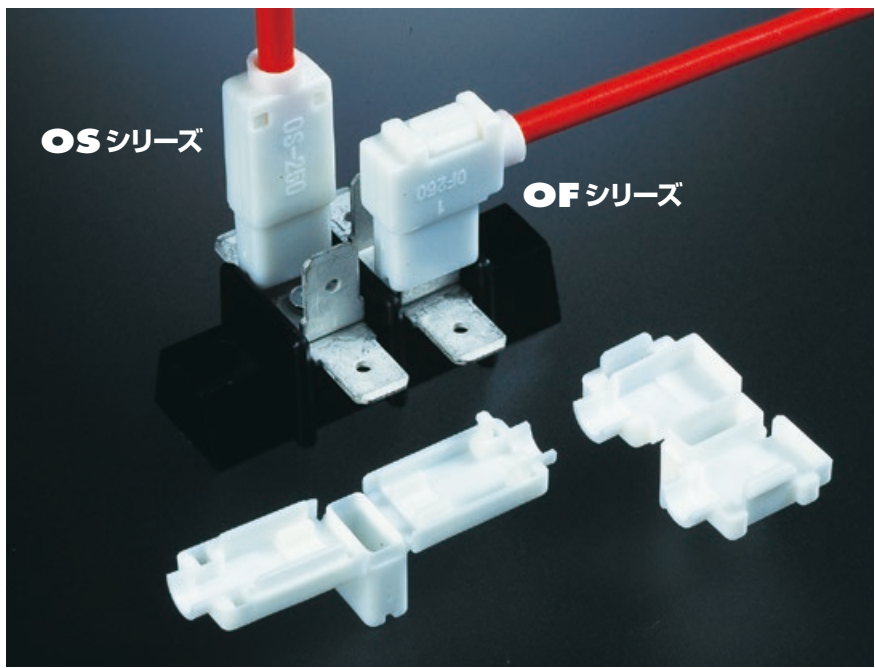


特長

- 平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブです。
- 端子を電線に圧着したあとで装着するタイプです。
- タブショルダー逃げが付いていますので、タブへの装着が確実です。
- 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があります。

材質 ナイロン6 UL94V-2
ナイロン66 UL94V-0

標準色 UL94V-2：ナチュラル
UL94V-0：白
(OS-110、OS-187、OS-250、OF-187、OF-250は常備品として赤、青もあります。)



UL224認定品 E55167


Cat.No. 50B、51A、52A、60A、61、61A、62、70 定格 80℃、600V
50BU、51AU、52AU、60AU、61U、61AU、62U、70U、71U、72U、FW-250U## 定格 105℃、600V




CSA規格認定品 LR83372

Cat.No. 50B、51A、52A、60A、61、61A、62、70 定格 90℃、300V
50BU、51AU、52AU、60AU、61AU、62U、70U、71U、72U、FW-250U%% 定格 105℃、600V

平型端子用(OSシリーズ)

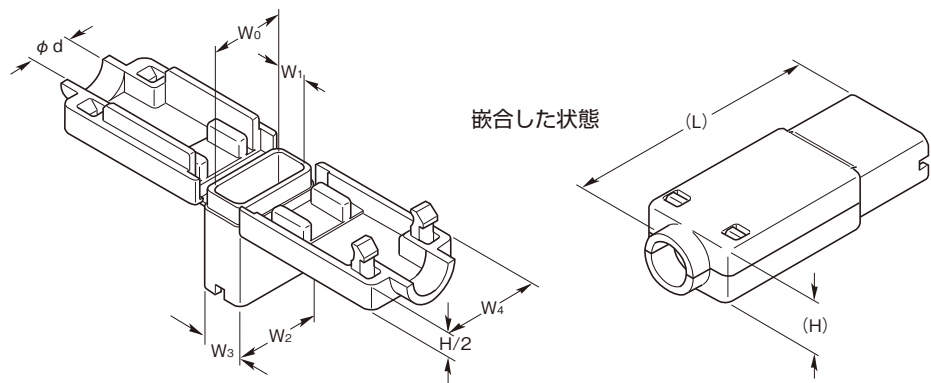


● 写真の様にスリーブの先端を持って閉じてください。

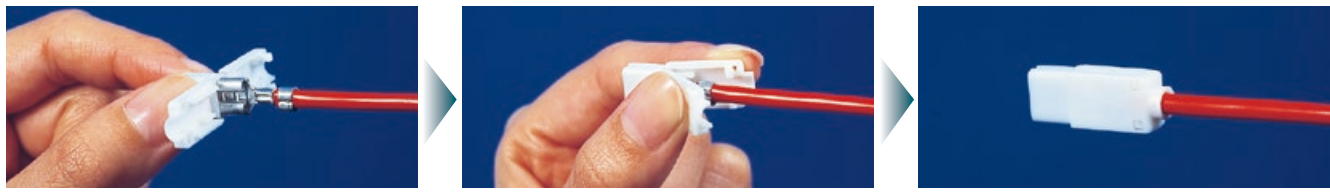

品番		適用端子	寸 法 (mm)										Cat.No.	
UL94V-2	UL94V-0		適用電線	端子圧着部	φ d	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	(H)	(L)	94V-2	94V-0
OS-110	OS-110U	平型 110 シリーズ	φ 3.0 以下	3.0 以下	3.0	4.1	2.3	6.0	3.9	8.0	4.6	22.3	52A	52AU
OS-187	OS-187U	平型 187 シリーズ	φ 3.6 以下	3.6 以下	3.6	6.1	2.6	7.5	3.9	8.8	5.2	21.9	51A	51AU
OS-205	OS-205U	平型 205 シリーズ	φ 3.6 以下	3.6 以下	3.6	6.8	2.9	8.5	4.4	8.8	5.2	24.6	51A	51AU
OS-250	OS-250U	平型 250 シリーズ	φ 4.1 以下	4.1 以下	4.1	8.0	3.4	9.3	4.7	9.8	5.6	26.0	50B	50BU

包装単位：500個

旗型端子用 (OF シリーズ)

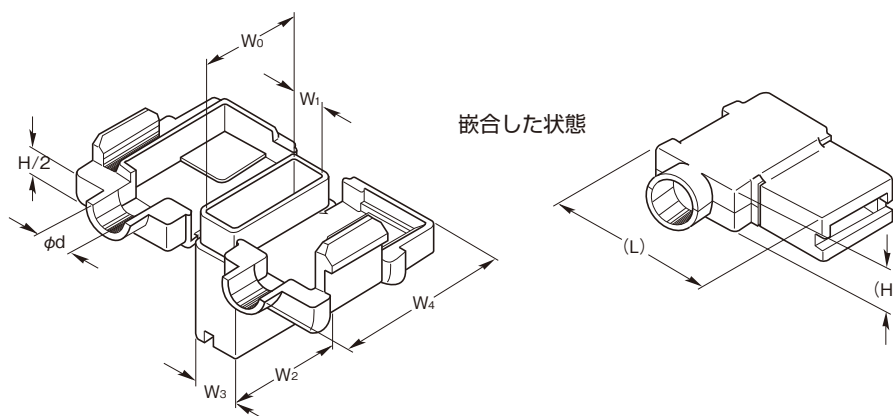

● 写真の様にスリーブの先端を持って閉じてください。




品 番		適用端子	寸 法 (mm)											Cat.No.	
UL94V-2	UL94V-0		適用電線	端子圧着部	φ d	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	(H)	(L)	94V-2	94V-0	
OF-187	OF-187U	旗型 187 シリーズ	φ 3.6 以下	3.6 以下	3.6	6.4	3.0	7.9	4.5	13.5	5.4	15.5	61A	61AU	
OF-187N	OF-187NU	旗型 187 シリーズ	φ 3.4 以下	3.4 以下	3.4	6.4	3.0	7.9	4.5	13.5	5.4	14.6	61A	61AU	
OF-205	※ OF-205U	旗型 205 シリーズ	φ 4.0 以下	4.0 以下	4.0	7.0	3.2	8.7	4.7	15.0	5.8	15.5	60A	60AU	
OF-250	OF-250U	旗型 250 シリーズ	φ 3.9 以下	4.6 以下	3.9	8.8	3.9	10.3	5.1	16.0	6.0	18.0	60A	60AU	

※印は受注生産品 (数量については別途ご相談ください。)

包装単位：500 個

旗型端子用 (OF-S シリーズ)

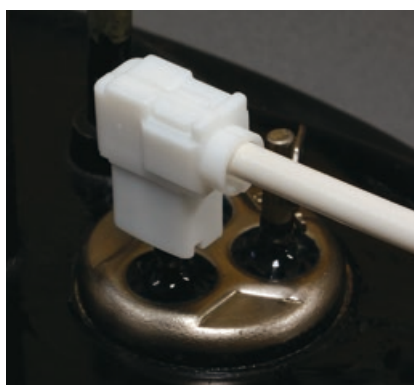


特長

- OF-S シリーズは、冷蔵庫、エアコンなどのコンプレッサー内、気密端子に接続する旗型端子用の絶縁スリーブです。
- タブ端子付きクラスターピン (φ 2.3、φ 3.2) に使用します。

材質 ナイロン 66

標準色 UL94V-2：ナチュラル
UL94V-0：白

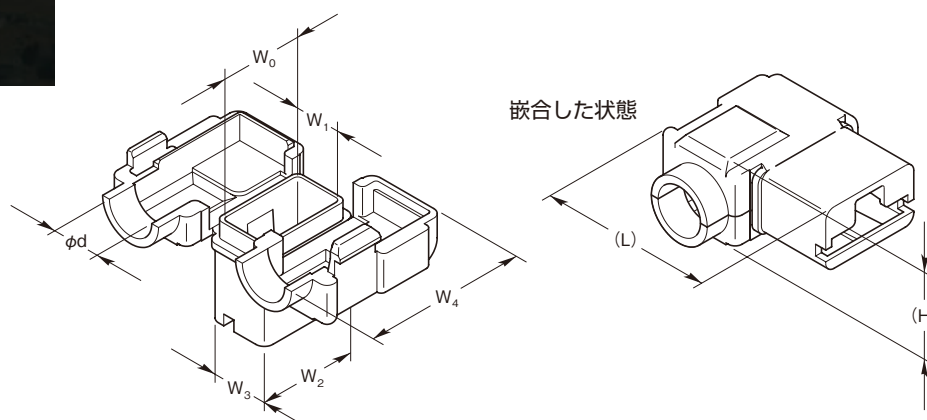


品 番		適用端子	寸 法 (mm)										Cat.No.	
UL94V-2	UL94V-0		適用電線	端子圧着部	φ d	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	(H)	(L)	94V-2	94V-0
OF-250S	OF-250SU	旗型 250 シリーズ	φ 5.0 以下	6.6 以下	5.0	8.9	5.0	10.2	6.3	16.9	8.6	17.8	62	62U

包装単位：500 個

ワンタッチスリーブ

PSシリーズ

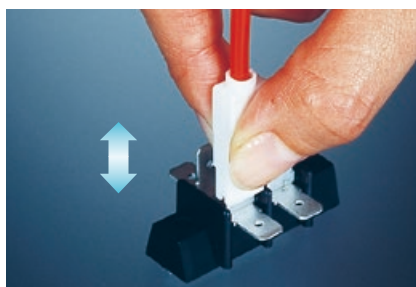


特長

■ 次の端子に使用できるワンタッチスリーブです。

- ポジティブロックEX 端子 平型 (タイコ エレクトロニクス ジャパン (合) 社)
- PS コネクター・コンタクト 平型 (日本圧着端子製造 (株) 社)

■ スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。

■ 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があります。

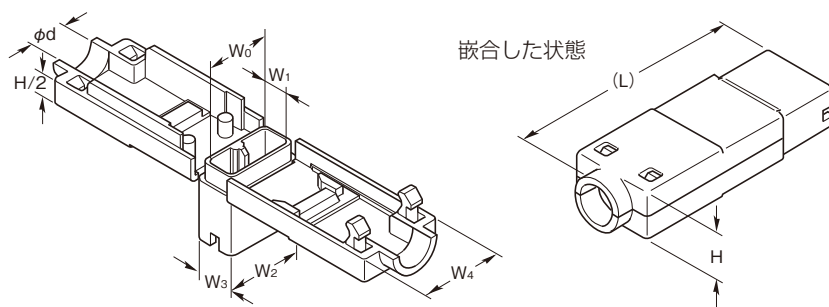

材質 ナイロン66 UL94V-0 標準色 白



UL224 認定品

E55167

Cat.No. No.71U、72U

…… 定格 105℃, 600V



CSA 規格認定品

LR83372

Cat.No. 71U、72U


…… 定格 105℃, 600V

品番	適用端子	寸法(mm)										Cat.No.
		適用電線	端子圧着部	φ d	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	H	(L)	
PS-187U	平型 187	φ 4.0 以下	4.0 以下	4.0	5.8	2.7	7.2	4.0	9.4	5.6	24.8	71U
PS-250U	平型 250	φ 4.4 以下	4.4 以下	4.4	8.1	3.4	9.5	4.8	10.0	6.0	28.0	72U

包装単位：500個

ワンタッチスリーブ

PFシリーズ

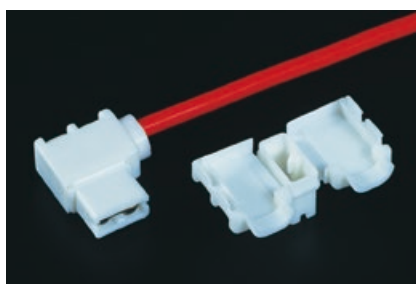


特長

■ 次の端子に使用できるワンタッチスリーブです。

- ポジティブロックEX 端子 旗型 (タイコ エレクトロニクス ジャパン (合) 社)

■ スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。

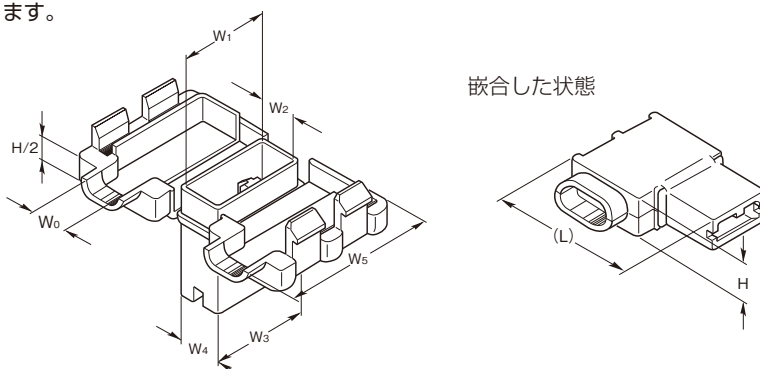

材質 ナイロン66

標準色

UL94V-2：ナチュラル

UL94V-0：白



UL224 認定品

E55167

Cat.No. 70…… 定格 80℃, 600V

70U…… 定格 105℃, 600V



CSA 規格認定品

LR83372

Cat.No. 70、70U


…… 定格 105℃, 600V

品番		適用端子	寸法 (mm)											Cat.No.	
UL94V-2	UL94V-0		適用電線	端子圧着部	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	H	(L)	94V-2	94V-0	
PF-187	PF-187U	旗型 EX 187	φ 4.0 以下	4.4 以下	5.0	6.0	2.8	8.0	4.7	14.5	6.4	17.2	70	70U	
PF-250	PF-250U	旗型 EX 250		4.8 以下	6.0	8.0	3.4	10.0	5.4	17.0	7.0	19.6			

包装単位：500個

ワンタッチスリーブ

FPSシリーズ

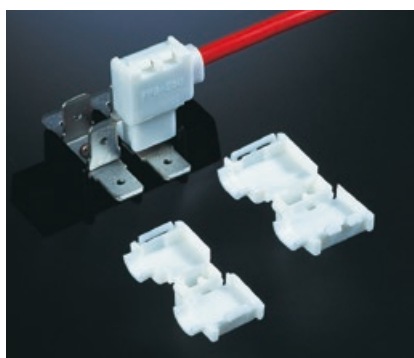

特長

- 次の端子に使用できるワンタッチスリーブです。
 - PSコネクター・コンタクト 旗型(日本圧着端子製造(株)社)
- スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。

材質 ナイロン66 UL94V-0 標準色 白



UL224 認定品 E55167

Cat.No. 70U

…… 定格 105℃, 600V




CSA 規格認定品 LR83372

Cat.No. 70U

…… 定格 105℃, 600V

FPS-250U

FPS-187U

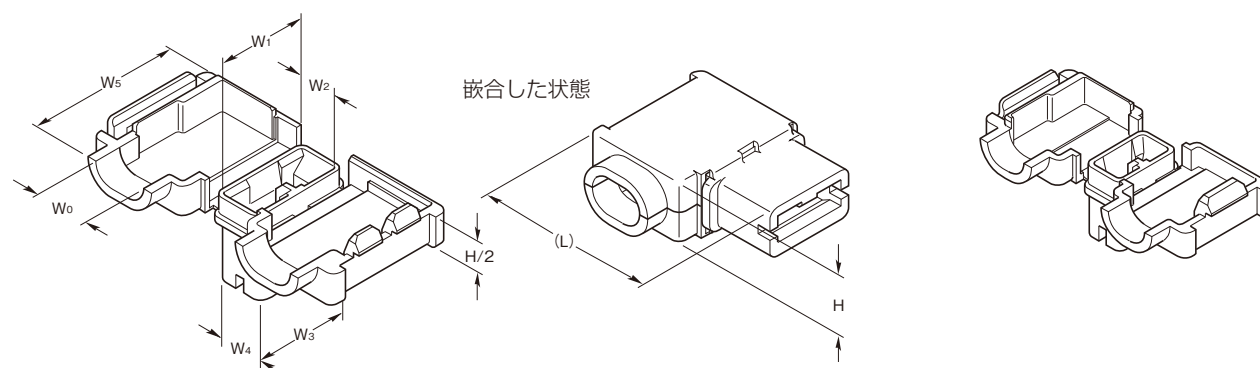


品 番	適用端子	寸 法 (mm)										Cat.No.
		適用電線	端子圧着部	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	H	(L)	
FPS-187U	旗型 187	φ 4.0 以下	4.4 以下	5.0	5.8	2.8	8.0	4.7	14.5	6.4	17.5	70U
FPS-250U	旗型 250	φ 4.0 以下	4.8 以下	6.0	8.0	3.4	10.0	5.2	17.0	7.0	19.8	

包装単位：500個


ワンタッチスリーブ

FW-250U

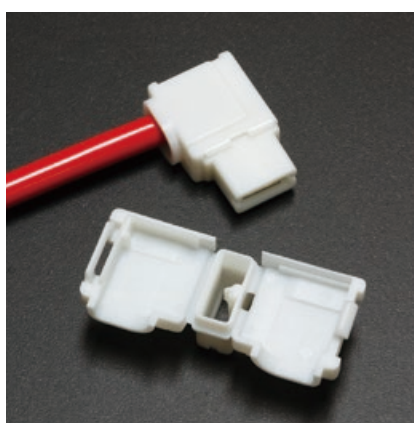

特長

- 次の端子に使用できるワンタッチスリーブです。
 - ポジティブロックEX 端子 太線用旗型 250 (タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)
 - PSコネクター・コンタクト 太線用旗型 250 (日本圧着端子製造(株)社)
- スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。

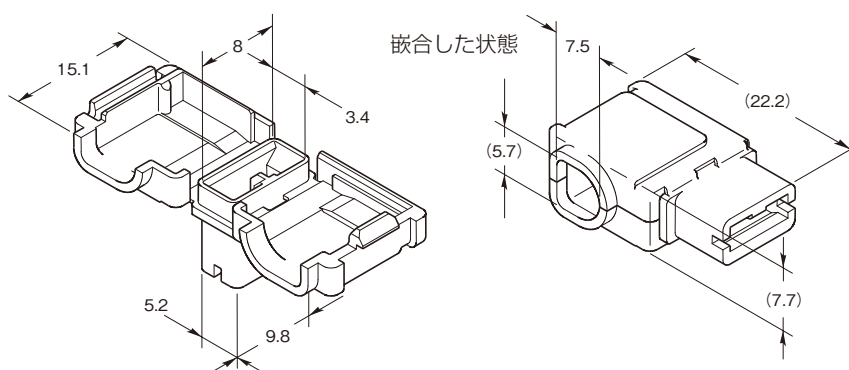

材質 ナイロン66 UL94V-0 標準色 白



UL224 認定品 E55167

Cat.No. FW-250U##

…… 定格 105℃, 600V



CSA 規格認定品 LR83372

Cat.No. FW-250U%%

…… 定格 105℃, 600V

品 番	適用端子	寸 法 (mm)	
		適用電線	端子圧着部
FW-250U	タイコ エレクトロニクス ジャパン(合) ポジティブロックEX 250 旗型 形番：175178-1	AWG #12～#10 (被覆外径φ5.2以下)	5.7 以下
	日本圧着端子製造(株) PSコネクター・コンタクト #250型 形番：SFPS-91T-250		


包装単位：500個

ワンタッチスリーブ HF-250U



特長

- タブ端子との嵌合具合が目視確認できる保護カバーです。端子の放熱効果があります。
- 次の端子に使用できます。
 - ポジティブロックEX 端子 旗型 250 (タイコ エレクトロニクス ジャパン (合) 社)
 - PS コネクター・コンタクト 旗型 250 (日本圧着端子製造 (株) 社)
- スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。

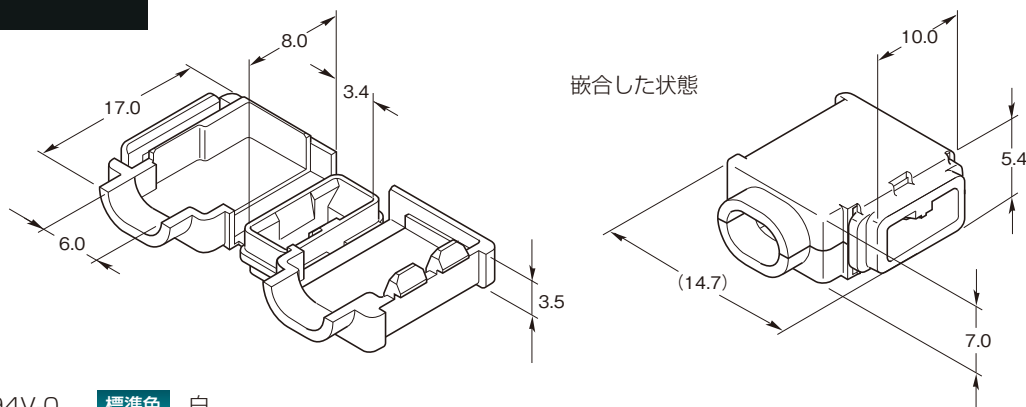

材質 ナイロン66 UL94V-0 標準色 白


品 番	適用端子	寸 法 (mm)		包装単位 (個)
		適用電線	端子圧着部	
HF-250U	旗型 250	φ 4.0 以下	4.8 以下	500

クリンプカバー® CPS シリーズ



特長

- 端子圧着部の保護、絶縁カバーです。
- 圧着後に、ワンタッチで装着できます。
- 端子圧着部のみを包む構造のため、端子の放熱を妨げません。
- 一般平型端子、ポジティブロックEX 端子 平型のほかに丸型端子等にもご利用できます。

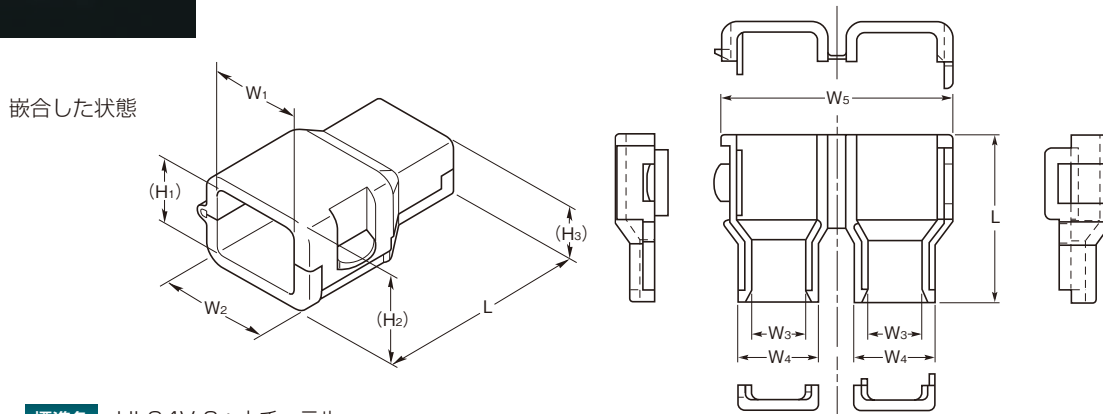

材質 ナイロン66 標準色 UL94V-2 : ナチュラル
UL94V-0 : 白

品番		寸法 (mm)											包装単位 (個)
UL94V-2	UL94V-0	適用電線	端子圧着部	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	H ₁	H ₂	H ₃	L	
CPS-30	CPS-30U	φ 2.0 ~ φ 3.0	3.6 × 4.7 以下	4.7	7.1	3.0	5.0	15.6	3.6	5.2	3.6	11.7	500
CPS-38	CPS-38U	φ 3.3 ~ φ 3.8	4.4 × 5.7 以下	5.7	8.1	4.1	6.1	17.6	4.4	6.0	3.8	12.7	