



ワンタッチスリーブ

PSシリーズ

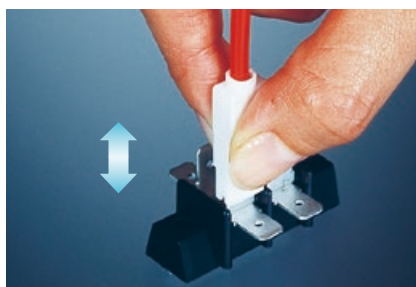

特長

- 次の端子に使用できるワンタッチスリーブです。
 - ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)
 - PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
- スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。
- 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があります。

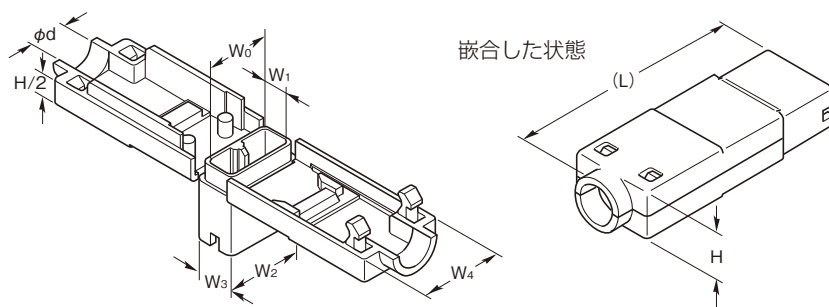

材質 ナイロン66 UL94V-0 標準色 白



UL224 認定品

E55167

Cat.No. No.71U、72U

… 定格 105℃, 600V



CSA 規格認定品

LR83372

Cat.No. 71U、72U



… 定格 105℃, 600V

品番	適用端子	寸法(mm)										Cat.No.
		適用電線	端子圧着部	φ d	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	H	(L)	
PS-187U	平型 187	φ 4.0 以下	4.0 以下	4.0	5.8	2.7	7.2	4.0	9.4	5.6	24.8	71U
PS-250U	平型 250	φ 4.4 以下	4.4 以下	4.4	8.1	3.4	9.5	4.8	10.0	6.0	28.0	72U

包装単位：500個


ワンタッチスリーブ

PFシリーズ

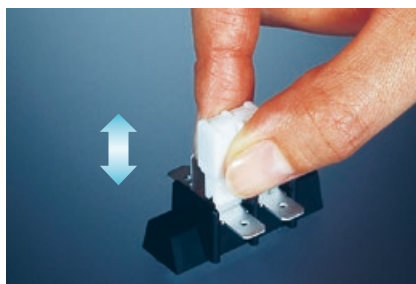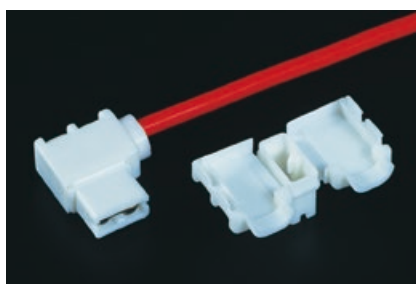

特長

- 次の端子に使用できるワンタッチスリーブです。
 - ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)
- スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。

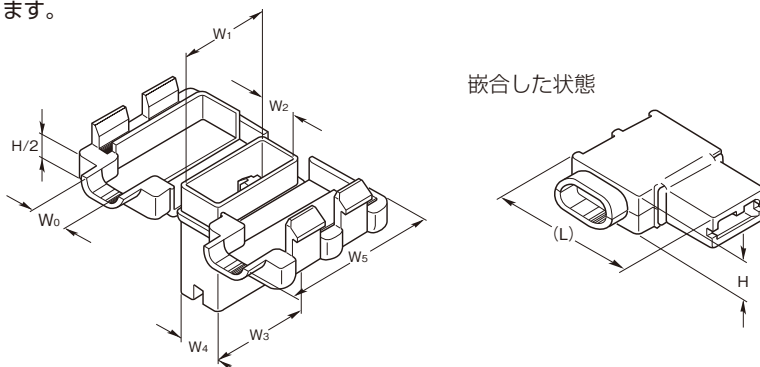

材質 ナイロン66

標準色

UL94V-2：ナチュラル

UL94V-0：白



UL224 認定品

E55167

Cat.No. 70… 定格 80℃, 600V

70U… 定格 105℃, 600V



CSA 規格認定品

LR83372

Cat.No. 70、70U

… 定格 105℃, 600V

品番		適用端子	寸法 (mm)											Cat.No.	
UL94V-2	UL94V-0		適用電線	端子圧着部	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	H	(L)	94V-2	94V-0	
PF-187	PF-187U	旗型 EX 187	φ 4.0 以下	4.4 以下	5.0	6.0	2.8	8.0	4.7	14.5	6.4	17.2	70	70U	
PF-250	PF-250U	旗型 EX 250		4.8 以下	6.0	8.0	3.4	10.0	5.4	17.0	7.0	19.6			

包装単位：500個