

TCM キャップ

TCM シリーズ



特長

- 耐熱老化、難燃性にすぐれた端子用絶縁キャップです。
- 色別表示に最適です。

材質 軟質PVC

UL 規格認定材 (E58538) : SS107UFTT

標準色 赤(31)・白(32)・青(33)・黒(34)・黄(35)・緑(36)


●ご注文時は、品番末尾に色番号(‐31～‐36)を付けてください。



UL224 認定品

E55167

Cat.No. 21..... 定格 105℃, 600V

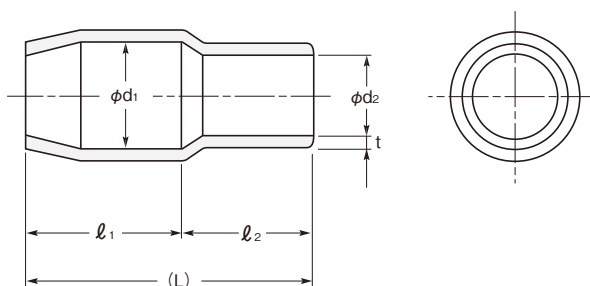

Cat.No.21

品番	適用電線 (mm ²)	寸法 (mm)						包装単位 (個)
		φ d ₁	φ d ₂	l ₁ ±1	l ₂ ±1	(L)	t	
TCM- 12	0.5～1.25	3.8	3.5	7	7	14	0.8 ^{+0.5} ₀	1,000
TCM- 21	2.0	4.4	4.1	7	7	14	0.8 ^{+0.5} ₀	
TCM- 52	3.5	5.0	4.7	9	8	17	0.8 ^{+0.5} ₀	
TCM- 53	5.5	5.7	5.4	9	8	17	0.8 ^{+0.5} ₀	
TCM- 81	8.0	7.2	6.0	10	9	19	1.0 ^{+0.3} _{-0.2}	
TCM- 141	14	10.0	7.4	13	11	24	1.1±0.3	500
TCM- 221	22	12.0	9.8	15	14	29	1.2±0.3	250
TCM- 381	38	14.0	12.0	17	16	33	1.5±0.3	
TCM- 601	60	17.0	15.0	20	19	39	1.5±0.3	
TCM- 801	80	19.0	17.0	25	21	46	1.6±0.3	100
TCM-1001	100	22.0	20.0	30	24	54	1.7±0.3	
TCM-1501	150	28.0	26.0	34	31	65	1.8±0.4	

●TCM-801、-1001、1501の緑(36)は受注生産品(数量については別途ご相談ください。)