

ディップ製品
端子用絶縁スリーブ
基板アクセサリ
配線クランプ
配線保護材
EMC対策品
ファスナー／標示品
フェルリットキャップ

サーキットボード・スペーサー

RSPLS シリーズ




特長

- シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。
- シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。


材質 ナイロン66

標準色 UL94V-2：ナチュラル
UL94V-0：白

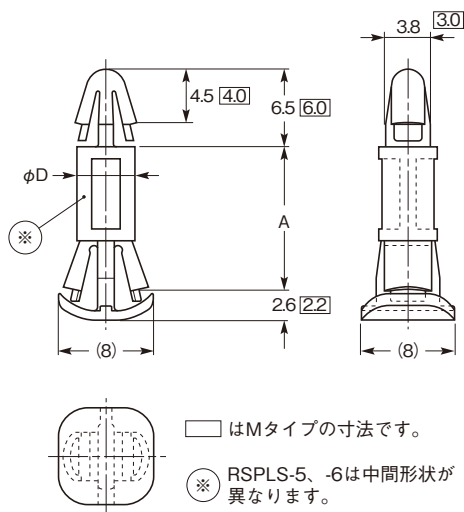

RSPLS-3.5SU


基板、シャーシ間が3.5mmのため、各種機器の薄型化に最適です。
シャーシ板厚は0.3mmから対応します。

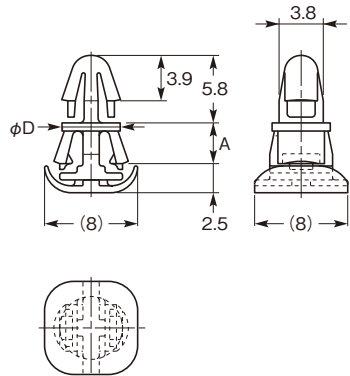

品 番		寸 法 (mm)						包装単位 (個)
		A	φ D	取付穴		適用板厚		
UL94V-2	UL94V-0			P.C.B.	シャーシ	P.C.B.	シャーシ	
—	RSPLS-3.5SU	3.5	5.0	φ 4.0	φ 5.5	1.6	0.3~1.0	500
RSPLS- 5	RSPLS- 5U	5.0						
RSPLS- 6	RSPLS- 6U	6.0						
RSPLS- 8	RSPLS- 8U	8.0						
RSPLS-10	RSPLS-10U	10.0						
RSPLS-12	RSPLS-12U	12.0						
RSPLS-14	RSPLS-14U	14.0						
RSPLS-16	RSPLS-16U	16.0						
RSPLS-18	RSPLS-18U	18.0						
RSPLS-4M	RSPLS- 4MU	6.2	4.6	φ 3.2	φ 4.8		0.5 1.0	
RSPLS-8M	RSPLS- 8MU	12.8						

サーキットボード・スペーサー

RSPS シリーズ

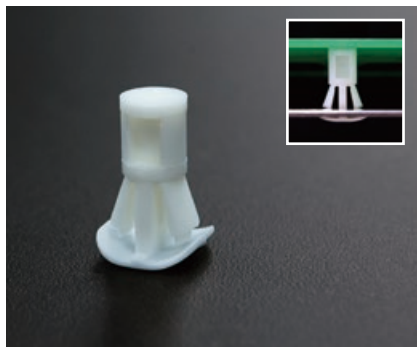


特長

- 搭載部品の重量によるP.C.ボードのソリを防ぐためのスペーサーです。
- シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できます。
- シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。

材質 ナイロン66

標準色 UL94V-2：ナチュラル
UL94V-0：白

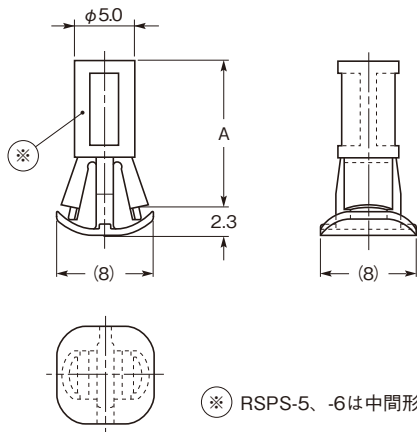

※ RSPS-5、-6は中間形状が異なります。

品 番		寸 法 (mm)			包装単位 (個)
		A	取付穴	適用板厚	
UL94V-2	UL94V-0				
RSPS- 5	RSPS- 5U	5.0			
RSPS- 6	RSPS- 6U	6.0			
RSPS- 8	RSPS- 8U	8.0			
RSPS-10	RSPS-10U	10.0			
RSPS-12	RSPS-12U	12.0			
RSPS-14	RSPS-14U	14.0			
RSPS-16	RSPS-16U	16.0	φ 5.5	0.5~1.0	500
RSPS-18	RSPS-18U	18.0			